




POLY STUDIO V52




P01283-024A 0724


1

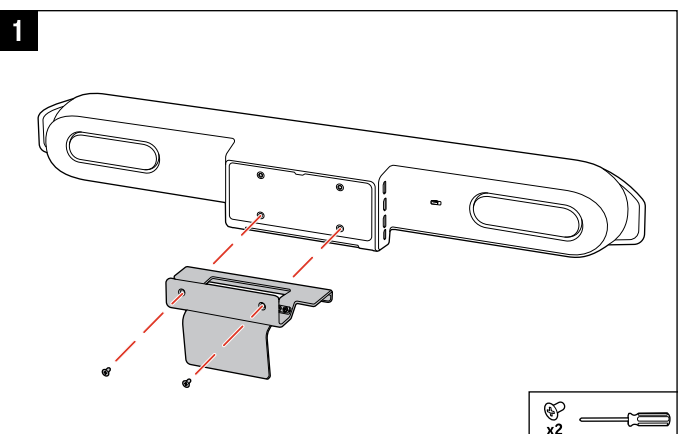


2

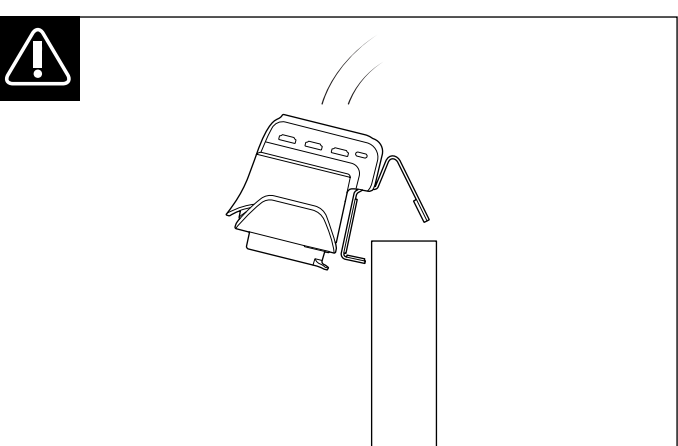


poly.com/lens







USB-C/USB-C 1.8 m (6 ft)*



HDMI 2 m (6.6 ft)*



4.6 m (15 ft)*

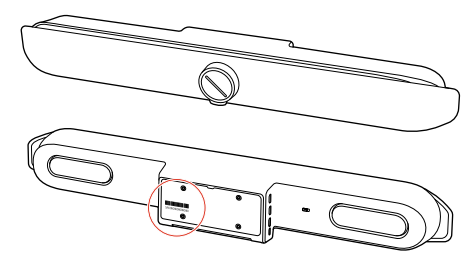


Poly Studio V52*

*Not supplied in the Studio V52 Display Clamp Accessory Kit **A**




S/N XXXXXXXXXX


2

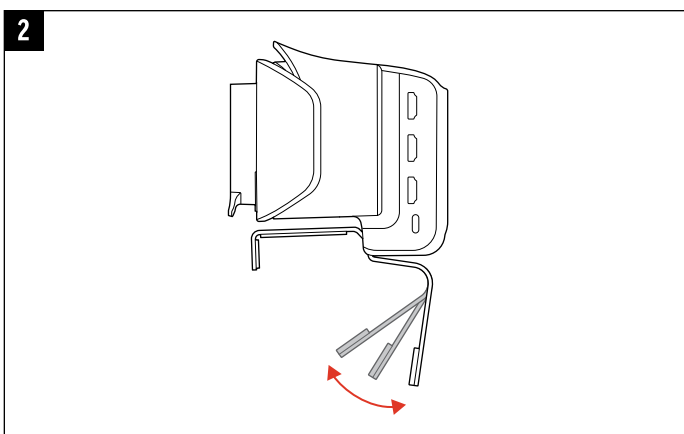


3

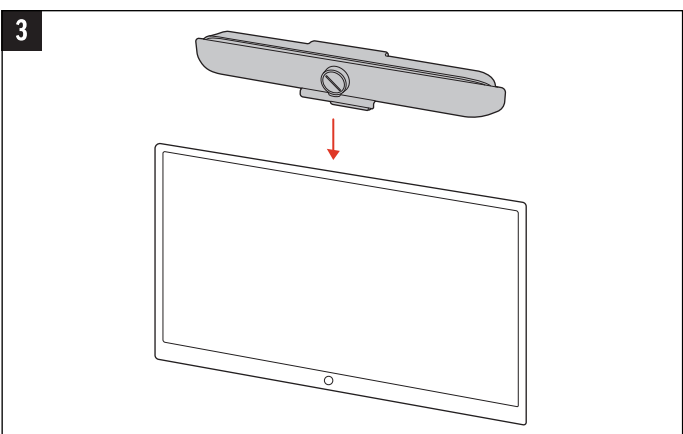

4

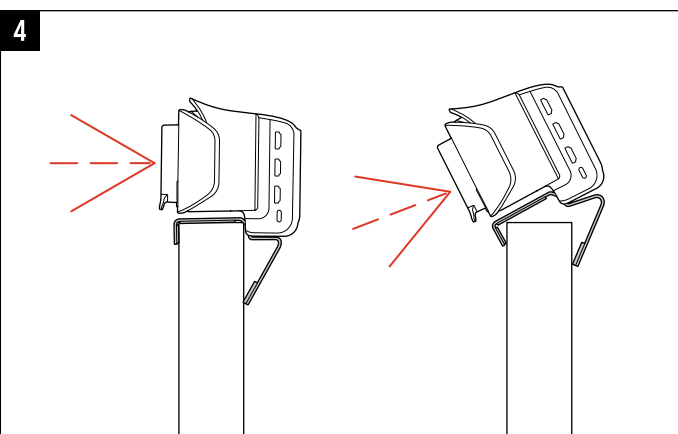

5

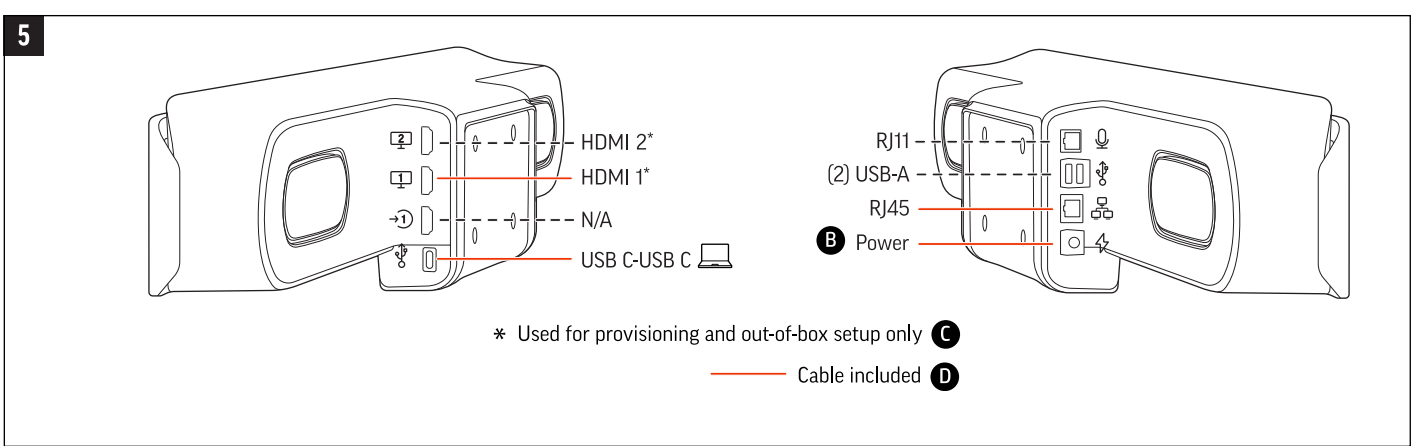

RJ11
(2) USB-A
RJ45
Power

HDMI 2*
HDMI 1*
N/A
USB C-USB C

* Used for provisioning and out-of-box setup only **C**
Cable included **D**

support.hp.com/poly



Poly Studio V52

© 2024 HP Development Company, L.P. All trademarks are the property of their respective owners.

RMN/型號:P033; P033NR; 型号: Poly Studio V52

- en ENGLISH
- A** Not supplied in the Studio V52 Display Clamp Accessory Kit

B Power

C Used for provisioning and out-of-box setup only

D Cable included

Product Description and Specifications

Poly Studio V52 video bar provides audio, video, and content capabilities for small to medium-sized conference rooms.

Camera resolution: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Camera type: Single-lens

Sensitivity (speaker): 79 dB

Speaker type: Stereo speakers

Video frame rate: 5 - 60fps

Operating temperature: 32 to 104°F

Diagonal field of view (hFoV): 110°

Horizontal field of view (hFoV): 95°

Microphone pickup range (imperial): Up to 20 ft

Power

Power supply (provided):

Input: 100-240V ~ 1.5A 50-60Hz

Output: 12V ~ 5.0A 60W

Use only supplied Poly cables and power supply.

Instructions for Use

Place a Call

You can place an audio or video call to a contact.

- Go to **Place a Call**.
- On the **Dialpad**  screen, move the slider to **Audio**  or **Video** .
- Enter a number on the dialpad or select **Keyboard**  to enter characters.
- Select **Call**.


End a Call

When your call is complete, hang up the call. If you have content such as blackboards, whiteboards, or snapshots, the system asks if you want to keep them.

In a call, do one of the following:

- On your remote control, press **Hang Up** .
- On the screen, select **Menu**  > **Hang Up**.

Poly Studio V52 Hardware

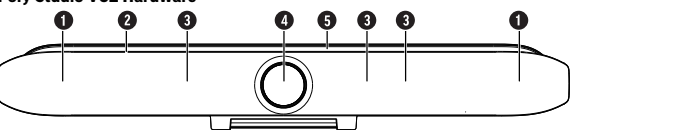

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Poly Studio V52 Ports

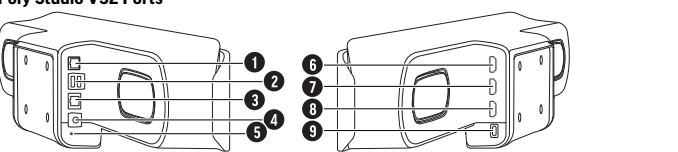

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LED Status Indicators

Solid white (All) - Boot initialization in progress

Blinking blue (Twelve in the middle) - Bluetooth in discover

Solid blue for 3 seconds (All) - Bluetooth paired

Blinking green (All) - Incoming call

Solid green (All) - Outgoing call

Solid green (Four to eight in the middle) - Tracking people in group framing and speaker tracking mode; Direction of the camera in pan-tilt-zoom (PTZ) mode

Solid amber (Twelve in the middle) - Standing by; sleep mode with no active video output

Pulsing red (Twelve in the middle) - Call on hold

Pulsing green (Twelve in the middle) - Call on hold (by far site)

Solid white for 3 seconds (Twelve in the middle) - Saving a preset

Solid red (All) - Muted microphone

Solid red (Four in the middle) - Muted camera; muted microphone LEDs take precedence over camera mute LEDs

Pulsing amber (All) - Firmware update in progress

Blinking red (All) - Error preventing normal operation

Blinking amber (Twelve alternating) - In a POST sequence, at least one test results in a warning error. The system continues to blink amber but initializes after the sequence is complete if no severe errors occur.

Maintenance Instructions

- Unplug all cables from the device.
- Spray a medical isopropyl alcohol and water solution of 70:30 onto a clean, dry, microfiber cloth, making sure to not oversaturate the cloth.
- Gently wipe the fabric and surrounding areas.
- Let the fabric and surrounding areas air-dry completely before reconnecting any cables.

Troubleshooting

Search for product information and answers in the Product Documentation at <https://docs.poly.com>.

Find troubleshooting information in the Knowledge Base at <https://h30434.www3.hp.com/>.

Contact Technical Support at <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Recycling Poly Products

Poly offers free recycling of its branded products to users. Detailed information is available at <https://hp.com/recycle>.

Storage and Transportation

Should you need to store the product for a long period of time, you may switch off the mains power supply. Note: Removing power from the product makes it inaccessible remotely for software updates, diagnosis and management.

Period of storage: 7 years under appropriate storage conditions

Storage temperature: -40°C to 60°C

Storage humidity (non-condensing): 5% to 95%

Transportation temperature: -40°C to 60°C

Transportation humidity (non-condensing): 5% to 95%

Manufacturing

Find the date of manufacture on the product or packaging in the following format: YYYYMMDD.

Product Serial Number

The product serial number is included on the serial number label in the following format: PMYYYYWAAAAA##.

Safety and Regulatory

See the enclosed printed Safety Insert, and refer to the *Poly Studio V Family Safety and Regulatory Guide* available at <https://support.hp.com/poly> for all regulatory and safety guidance prior to setup and configuration.

العربية ar

A غير مزود في طقم ملحق ماساك تثبيت شاشة العرض Studio V52

B الطاقة

C يُستخدم لتشغيل الخدمة وإعداد out-of-box

D الكابل مضمن

وصف المنتج ومواصفاته

يوفر شريط الفيديو Poly Studio V52 إمكانيات الصوت والفيديو والمحتوى لفرق الاجتماعات الصغيرة والمتوسطة.

دقة الكاميرا: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

نوع الكاميرا: عدسة مفردة

الحساسية (مكبر الصوت): 79 ديسيبل

نوع مكبر الصوت: مكبرات صوت استريو

معدل سرعة الإطارات في الفيديو: 5 - 60 إطار في الثانية


درجة حرارة التشغيل: 32 إلى 104 درجة فهرنهايت

مجال الرؤية الأفقي (hFoV): 110 درجة

مجال الرؤية الأفقي (hFoV): 95 درجة

نطاق التقاط الميكروفون (إمبراطوري): يصل إلى 20 قدم

أجهزة Poly Studio V52

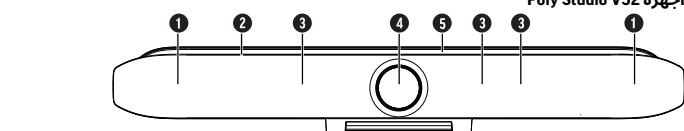

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مؤشرات LED الخاصة بالأجهزة

1

2

3

4

5


6

7

8

9

منافذ Poly Studio V52

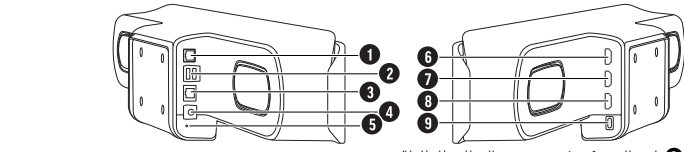

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مؤشرات LED الخاصة بالأجهزة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تعليمات الصيانة

- افصل جميع الكابلات من الجهاز.
- قم برش مخلول كمحول إيزوبروبيل طبي وماء بنسبة 70:30 على قطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة، مع التأكد من عدم التشبع المحيطة برفق.
- امسح النسيج والمناطق المحيطة برفق.
- دع النسيج والمناطق المحيطة تجف في الهواء تمامًا قبل إعادة توصيل أي كابلات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

اجت عن معلومات المنتج والإجابات في مستندات المنتج على الموقع الإلكتروني التالي <https://docs.poly.com>.

اعثر على معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في قاعدة المعرفة على الموقع الإلكتروني <https://h30434.www3.hp.com/>.

اتصل بالدعم الفني على <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

التخزين والنقل

إذا دعت الحاجة إلى تخزين المنتج لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي. ملاحظة: إن فصل مصدر الطاقة عن المنتج لا يتيح إمكانية الوصول إليه عن بُعد لتحديثات البرامج وتشخيصه وإدارته.

مدة التخزين: 7 سنوات في ظل ظروف التخزين المناسبة

درجة حرارة التخزين: 40- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية

رطوبة التخزين (بدون تكاثف): 5% إلى 95%

درجة حرارة النقل: 40- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية

رطوبة النقل (بدون تكاثف): 5% إلى 95%

الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة

راجع نشرة السلامة المطبوعة المرفقة، وراجع دليل السلامة والإرشادات التنظيمية لـ *Poly Studio V Family* على الموقع الإلكتروني <https://support.hp.com/poly> لاطلاع على جميع الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة قبل الإعداد والتكوين.

es ESPAÑOL

A No se incluye en el kit de accesorios de pinza para pantalla de Studio V52

B Alimentación

C Se utiliza únicamente para el aprovisionamiento y la configuración rápida

D Cable incluido

Alimentación


Fuente de alimentación (incluida):

Entrada: 100-240 V ~ 1,5 A 50-60 Hz

Salida: 12 V ~ 5,0 A 60 W

Use únicamente la fuente de alimentación y los cables de Poly suministrados.

Hardware de Poly Studio V52

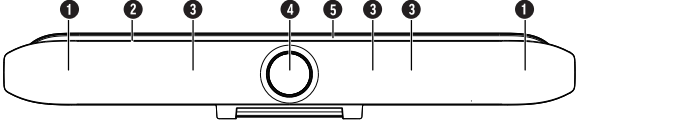

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1


2

3

4

5

Puertos de Poly Studio V52

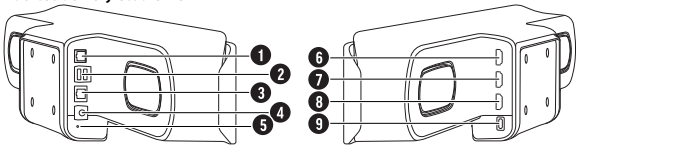

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instrucciones de mantenimiento

- Desconecte todos los cables del dispositivo.
- Rocíe una solución de alcohol isopropílico medicinal y agua con una relación de mezcla de 70:30 en un paño de microfibras limpio y seco, asegurándose de no saturar el paño en exceso.
- Limpie suavemente la tela y las zonas circundantes.
- Deje que la tela y las zonas circundantes se sequen al aire por completo antes de volver a conectar ningún cable.

Resolución de problemas

Busque información y respuestas sobre el producto en la documentación del producto en <https://docs.poly.com>.

Encontrará información para resolver problemas en la Knowledge Base en <https://h30434.www3.hp.com/>.

Contacte con el servicio de soporte técnico en <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Seguridad y normativas

Consulte el folleto de seguridad impreso que se adjunta y consulte la guía *Poly Studio V Family Safety and Regulatory Guide* en <https://support.hp.com/poly> para obtener toda la orientación sobre normativas y seguridad antes de la instalación y la configuración.

id INDONESIA

Nomor Registrasi di Kementerian Perdagangan: IMKG.205.01.2024

Importir: PT. Hewlett-Packard Indonesia

Alamat: Gedung Perkantoran Prudential Centre.Kota Kasablanka Lantai 9, J.L. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet .12870 Jakarta Selatan, Indonesia

A Tidak disertakan dalam Kit Aksesori Penjepit Layar Studio V52

B Daya

C Digunakan untuk penyediaan dan penyetelan yang tidak dipersonalisasi (out-of-box setup) saja

D Termasuk kabel

Deskripsi dan Spesifikasi Produk

Bilah video Poly Studio V52 menyediakan kemampuan audio, video, dan konten untuk ruang konferensi berukuran kecil hingga sedang.

Resolusi kamera: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Jenis kamera: Lensa-tergantung

Sensitivity (speaker): 79 dB

Jenis speaker (pengeras suara): Stereo speaker (pengeras suara stereo)

Kecepatan frame video: 5 - 60fps

Suhu pengoperasian: 0 hingga 40°C

Bidang pandang diagonal (dFoV): 110°

Bidang pandang horizontal (hFoV): 95°

Rentang pengambilan mikrofon (imperial): Hingga 6,096 meter

Daya

Sumber daya listrik (disediakan):

Input: 100-240V ~ 1.5A 50-60Hz

Output: 12V ~ 5.0A 60W

Hanya gunakan sumber daya listrik dan kabel Poly yang disertakan.

Petunjuk Penggunaan

Melakukan Panggilan

Anda bisa melakukan panggilan audio atau video ke kontak.

- Buka **Lakukan Panggilan**.
- Pada layar **Dialpad** , gerakkan penggeser ke **Audio**  atau **Video** .
- Masukkan nomor pada dialpad atau pilih **Keyboard**  untuk memasukkan karakter.
- Pilih **Panggil**.


Mengakhiri Panggilan

Saat panggilan Anda selesai, tutup panggilannya. Jika Anda memiliki konten seperti blackboard, whiteboard, atau cuplikan, sistem akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpannya.

Saat melakukan panggilan, lakukan salah satu hal berikut:

- Di remote control Anda, tekan **Tutup** .
- Pada layar, pilih **Menu**  > **Tutup**.

Perangkat Keras Poly Studio V52

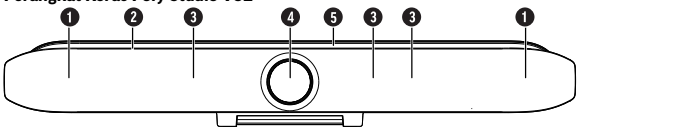

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Port Poly Studio V52

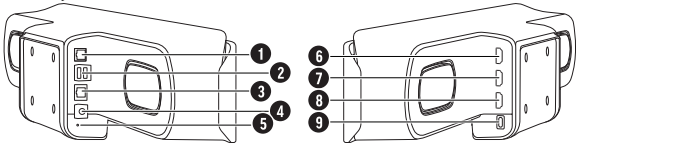

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator Status LED

Menyala putih (Semua) - Inisialisasi booting sedang berlangsung

Berkedip biru (Dua belas di tengah) - Bluetooth sedang ditemukan

Menyala biru selama 3 detik (Semua) - Bluetooth dipasang

Berkedip hijau (Semua) - Panggilan masuk

Menyala hijau (Semua) - Panggilan keluar

Menyala hijau (Empat hingga delapan di tengah) - Melacak orang dalam mode pembingkiaan grup dan pelacakan pembicara; Arah kamera dalam mode pan-tilt-zoom (PTZ)

Menyala kuning (Dua belas di tengah) - Siaga; mode sleep (tidur) tanpa output video aktif

Berkedip merah (Dua belas di tengah) - Panggilan ditahan

Berkedip hijau (Dua belas di tengah) - Panggilan ditahan (oleh situs)

Menyala putih selama 3 detik (Dua belas di tengah) - Menyimpan preset

Menyala merah (Semua) - Mikrofon dimatikan

Menyala merah (Empat di tengah) - Kamera tidak bersuara; LED mikrofon yang dimatikan lebih diutamakan daripada LED senyap kamera

Berkedip kuning (Semua) - Pembaruan firmware sedang berlangsung

Berkedip merah (Semua) - Kesalahan menghalangi pengoperasian normal

Berkedip kuning (Dua belas bergantian) - Dalam urutan POST, setidaknya satu pengujian menghaslkan kesalahan peringatan. Sistem terus berkedip kuning tetapi menginisialisasi setelah urutan selesai jika tidak terjadi kesalahan fatal.

Petunjuk Perawatan

- Lepaskan semua kabel dari perangkat.
- Semprotkan larutan obat alkohol isopropil dan air dengan perbandingan 70:30 ke kain mikrofiber yang bersih dan kering, pastikan kain tidak terlalu basah.
- Seka kain dan area sekitarnya dengan lembut.
- Biarkan kain dan area sekitarnya benar-benar kering sebelum menyambungkan kembali semua kabel.

Memecahkan Masalah

Cari informasi produk dan jawabannya di Dokumentasi Produk di <https://docs.poly.com>.

Temukan informasi pemecahan masalah di Basis Pengetahuan di <https://h30434.www3.hp.com/>.

Hubungi Dukungan Teknis di <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

ko 한국어

A Studio V52 디스플레이 클램프 액세서리 키트에 포함되어 공급되지 않음

B 전원

C 프로비저닝 및 기본 설정에만 사용

D 케이블 포함됨

제품 설명 및 사양

Poly Studio V52 비디오 바는 중간 규모의 회의실을 위한 오디오, 비디오, 콘텐츠 기능을 제공합니다.

카메라 해상도: 2160p, 4K UHD(3840 x 2160)

카메라 유형: 일반 렌즈

감도(스피커): 79dB

스피커 유형: 스테레오 스피커

비디오 프레임 속도: 5 - 60fps

작동 온도: 32 ~ 104°F

대각선 시야각(hFoV): 110°

수평 시야각(hFoV): 95°

마이크 픽업 범위(영국식 단위): 최대 20피트

kz KAZAKH

A Studio V52 дисплей қысқышының керек-жарақтар жинағында жоқ

B Қуат

C Тек жабдықтау және қорпаттан тыс орнату үшін пайдаланылады

D Кабель қоса берілген

Өнімнің сипаттамасы және спецификациясы

Poly Studio V52 бейне жолағы шағын және орта конференц-залдар үшін аудио, бейне және мазмұн мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.

Камераның ажыратымдылығы: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Камера түрі: Бір линзалы

Сезімталдық (динамика): 79 дБ

Динамик түрі: Стерео динамиктер

Бейне кадрдың жиілігі: 5 - 60 кадр/сек

Жұмыс температурасы: 32... 104° F

Диагональды көру өрісі (dFoV): 110°

Көңдеңен көру өрісі (hFoV): 95°

Микрофон істейтін радиус (жоғары): 20 футқа дейін

Қуат


Қуат көзі (бар):

Кіріс қуаты: 100-240 V ~ 1.5 A 50-60 Гц

Шығыс қуат: 12 В ~ 5,0 А 60 Вт

Тек берілген Poly кабельдері мен қуат көзін пайдаланыңыз.

Poly Studio V52 жабдығы

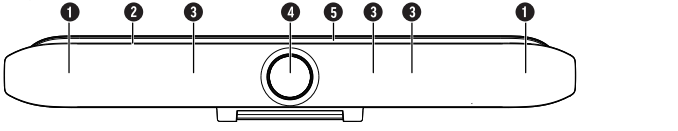

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Poly Studio V52 порттары

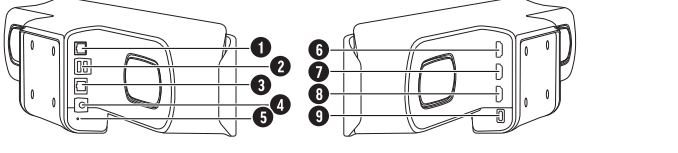

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

