


EPOS

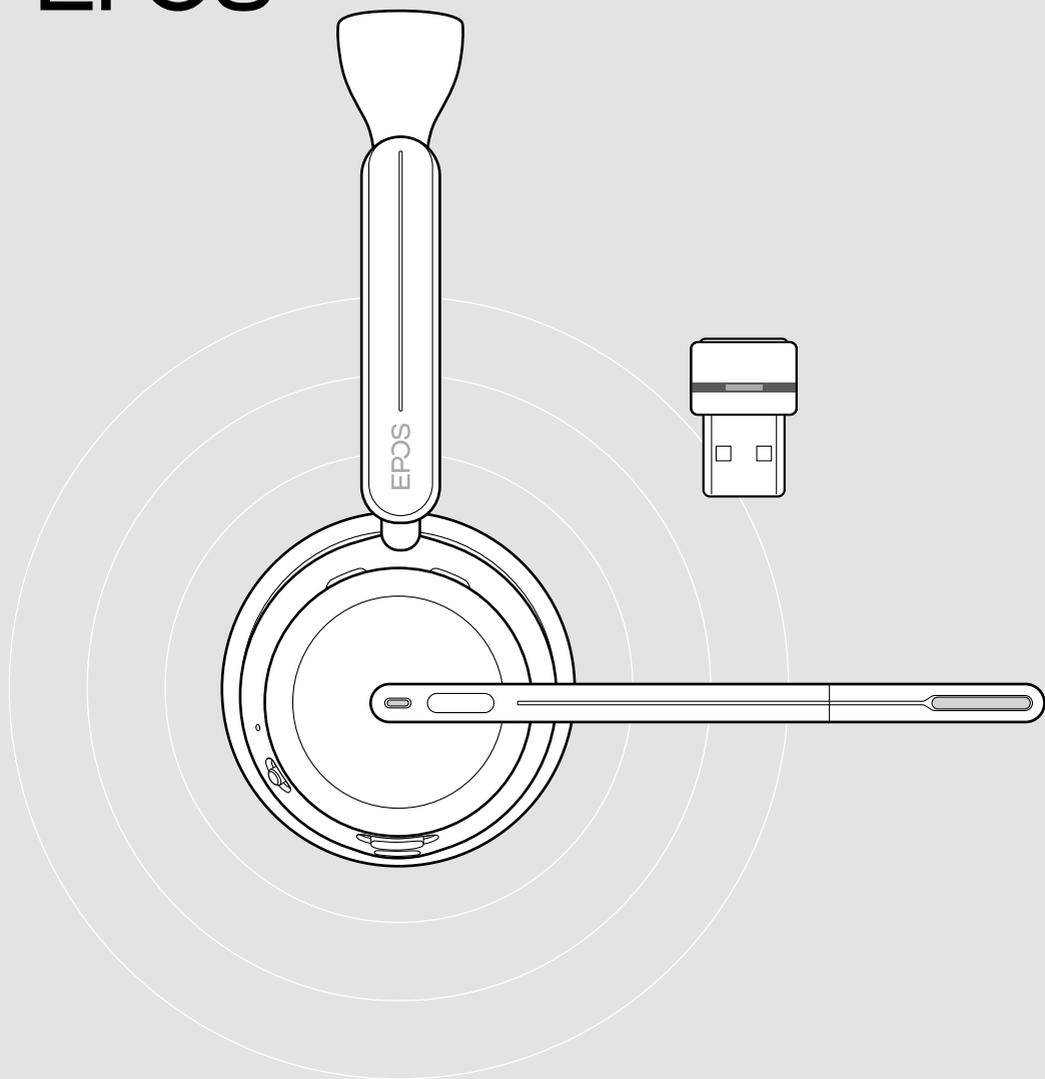

IMPACT 1000 系列

具有适配器的贴耳式蓝牙®耳机

用户指南

目录

欢迎.....	3
包装内容.....	4
IMPACT 1000 总览.....	5
耳机总览.....	5
充电座总览.....	11
适配器总览.....	12
图标总览.....	13
入门指南.....	14
连接选项.....	14
A 连接适配器.....	15
B 与蓝牙®设备配对.....	16
C 通过 USB 连接并为电池充电.....	18
安装 EPOS Connect 移动应用程序.....	19
安装 EPOS Connect 桌面应用程序.....	19
更改音频设置 - Microsoft® Windows.....	20
调整并佩戴耳机.....	21
使用方法 - 基本说明.....	22
开启耳机 - 自动连接.....	22
关闭耳机.....	23
改变音量.....	24
将耳机麦克风静音.....	26
使用主动降噪 - 仅限 ANC 版本.....	27
使用 TalkThrough - 仅限 ANC 版本.....	29
使用耳机拨打电话.....	30
拨打电话.....	30
接听/挂断来电.....	31
保持正在进行的通话 (暂停).....	33
挂断电话.....	34
管理多个通话.....	35
使用语音助手/语音拨号.....	36

仅使用 Microsoft® Teams / Cortana – IMPACT 10xxT	37
启用 Microsoft® Teams.....	37
检查 Teams 通知.....	38
在 Teams 会议中举手	38
激活并使用 Microsoft®Cortana	39
播放媒体音频	40
通过接近传感器进行控制	40
通过按钮进行控制.....	41
实用信息.....	42
为耳机充电.....	42
验证电池电源 / 剩余通话时长.....	45
激活 / 禁用传感器功能	46
调整侧音	47
更改语音提示的语言	47
启用/禁用语音提示和音调	48
启用 / 禁用音频限制器	48
如果您接近离开蓝牙范围.....	49
重新连接/断开蓝牙	50
与适配器配对	51
维护和更新产品.....	52
清洁产品	52
携带和存放产品	53
更换耳垫	54
更新固件	55
如果出现问题.....	56

注册商标

Bluetooth®文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标, DSEA A/S 对此类标记的任何使用均已获得许可。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的商标。

Qualcomm aptX 是 Qualcomm Technologies International, Ltd. 的产品。Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 的商标, 该商标已在美国和其他国家注册, 并获得使用许可。aptX 是 Qualcomm Technologies International, Ltd.的商标, 该商标已在美国和其他国家注册, 并获得使用许可。

所有其他商标均为其各自所有者的资产。

欢迎

IMPACT 1000 是专为新型开放式办公环境而设计。

基于 EPOS BrainAdapt™ 技术,通过自适应主动降噪和 EPOS AI™ 赋能的业界领先语音拾取来减轻大脑疲劳,确保您的信息得到精准传递。

轻巧的设计、柔软的耳垫、头带衬垫和超宽带带来自然的声音,让您长时间佩戴不失舒适感。非接触式充电座、直观的耳机控件和一系列智能功能,让您享受全面的简便操作。

三重无线连接功能让您可以在办公室自由走动的同时与三台设备保持连接。TalkThrough*可让您无需摘下耳机即可与同事沟通,而 360 度忙碌指示灯可在通话时发出信号。

主要优势与性能

业界领先的语音拾取功能,实现专注的对话
EPOS AI™ 赋能的自适应麦克风技术可确保您的信息得到精准传递。

在开放式办公室保护您的大脑*
混合式自适应主动降噪功能可有效屏蔽噪音,并帮助您的大脑保持专注,即使在嘈杂的开放式办公环境中也是如此。

开放式办公室耳机的新市场标准
使用超宽频音频加入通话。已获得 Microsoft Teams 认证,可满足 Microsoft Teams Open Office 的特定规范。

一整天保持舒适
轻巧的设计、柔软透气的耳垫和头带衬垫,让您在开放式办公室一整天舒适佩戴。

体验真正的便捷
非接触式充电座和智能功能使耳机的使用真正变得直观、无忧。

* 仅限 IMPACT 1060 ANC / 1060T ANC



有关安全说明,请参阅“安全指南”。



有关规格,请查阅 [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com) 上提供的资料页。




配件列表可在 [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com) 上的产品页面上找到。

包装内容


IMPACT 1030 | IMPACT 1060 | IMPACT 1060 ANC

IMPACT 1030T | IMPACT 1060T | IMPACT 1060T ANC: Microsoft Teams 版本

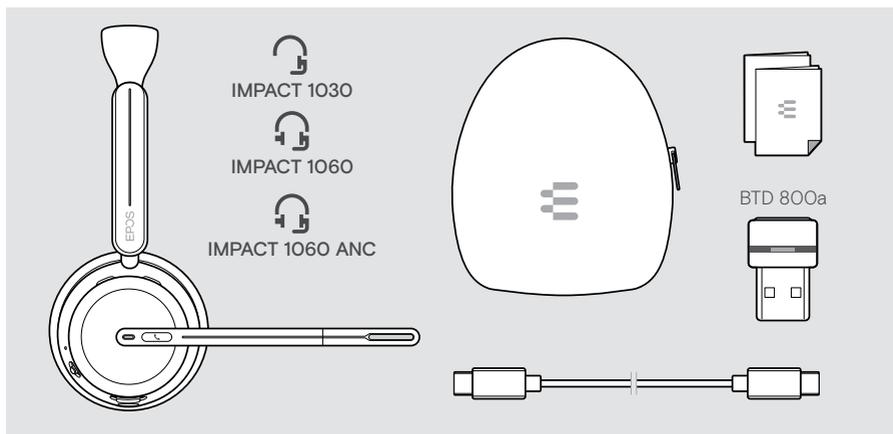


IMPACT 1061 | IMPACT 1061 ANC

IMPACT 1061T | IMPACT 1061T ANC: Microsoft Teams 版本

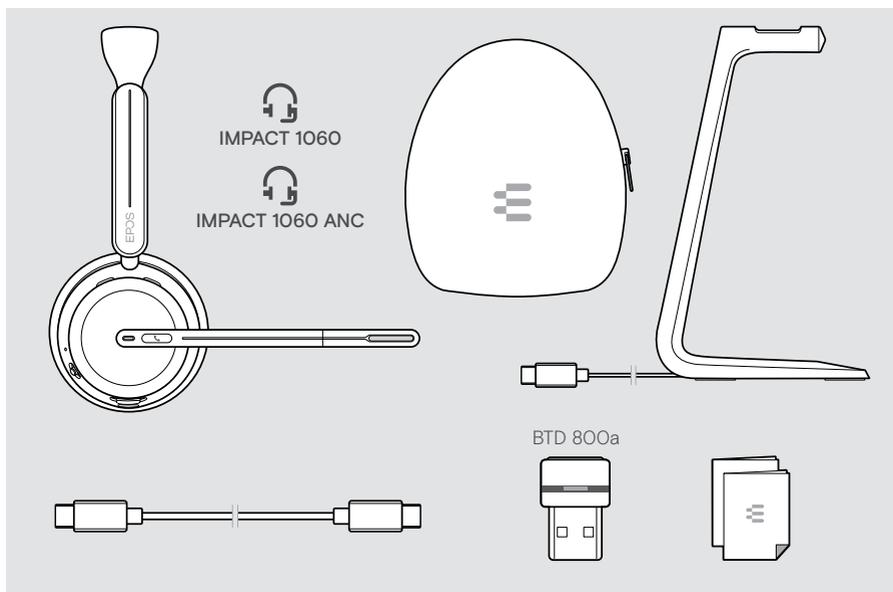

IMPACT 1000 总览

耳机总览

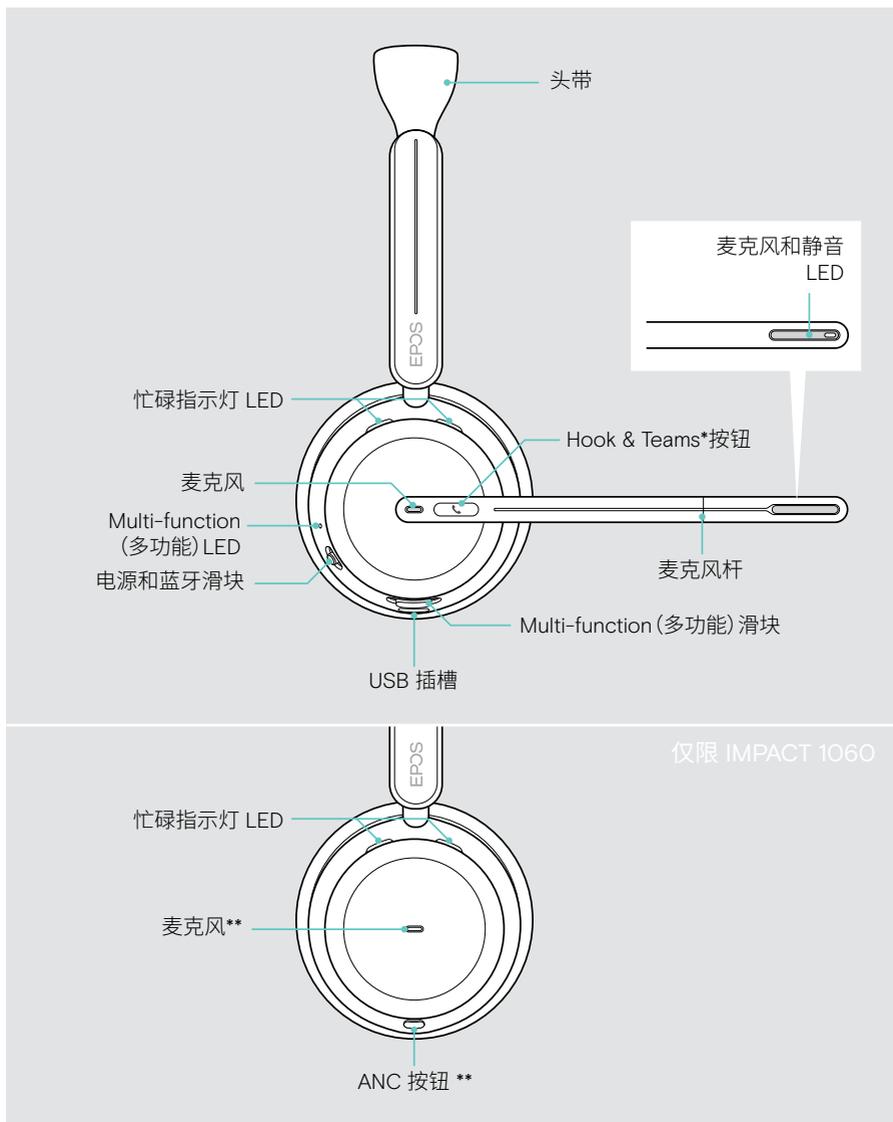

*Microsoft Teams: 仅限 IMPACT 1030T / 106xT / 106xT ANC
**ANC: 仅限 IMPACT 1060 ANC / 1060T ANC

耳机 LED 总览



您可以通过EPOS Connect更改一些 LED 设置。


Multi-function (多功能) LED

表示

	3x	耳机开启
		耳机处于配对模式： 正在搜索移动设备/适配器
		耳机搜索蓝牙设备
	3x	配对成功 蓝牙设备连接成功
	3x	耳机关闭
		耳机正在充电： 颜色表示电池状态；
		检查剩余电池电量
		耳机电已充满
		正在更新固件
3x	已清除配对列表	
3x 3x	耳机重置为出厂设置	

忙碌指示灯 LED

表示



来电：
如果不佩戴耳机


正在进行的通话



通话保持

麦克风杆上的静音 LED

表示




麦克风静音





麦克风静音期间的通话

耳机按钮总览

电源和蓝牙滑块





按	功能	页数
	开启耳机	22
	关闭耳机	23
	将耳机与蓝牙设备配对	16
	检查电池剩余电量	45
	取消配对 (配对模式)	16
	清除配对列表	58

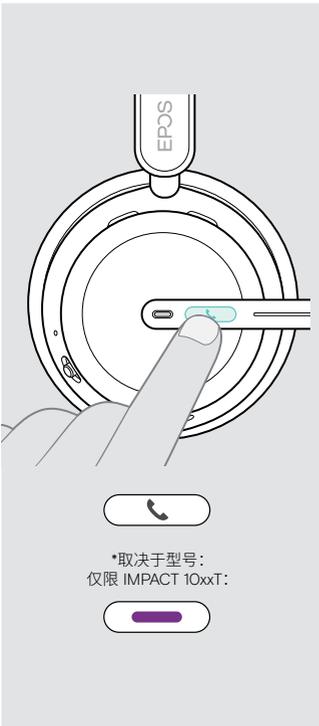Hook & Teams*按钮	按	功能	页数
 <p>*取决于型号: 仅限 IMPACT 10xxT:</p>		接听电话	31
		挂断电话	34
		2 个电话: 接听来电并结束当前通话	35
		2 个电话: 结束当前通话并保持第二个通话	36
		启用 Microsoft Teams*	37
		将当前通话置于保持(暂停)状态/挂断通话	31
		2 个电话: 接听来电并保持当前呼叫通话	35
		2 个电话: 在两个通话之间切换	36
		在 Teams 会议中举手/放下手*发布后	38
		调用 Cortana* (如果可用; 仅在空闲模式下)	39
	拒接来电	33	

ANC 按钮 **	按	功能	页数
		开启/关闭 ANC	27
		开启 / 关闭 TalkThrough (仅当开启 ANC 时)	29


**仅限 IMPACT 106x ANC

Multi-function (多功能) 滑块

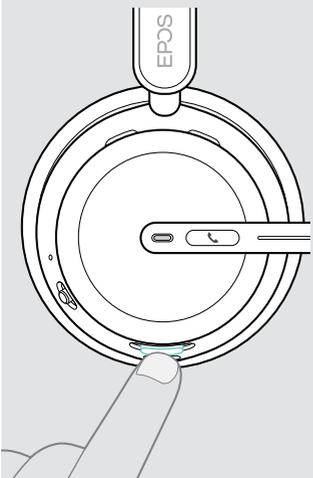	按	功能	页数
		麦克风静音/取消静音	26
		开始/暂停音频播放	40
		停用语音助手	36
		调低音量 (轻按或长按)	24
		调高音量 (轻按或长按)	24
		激活语音助手	36
		跳至下一曲目	40
	跳至上一曲目	40	

充电座总览


IMPACT 10x1 套件中包含充电座 CH 40。它也可以作为附件提供。

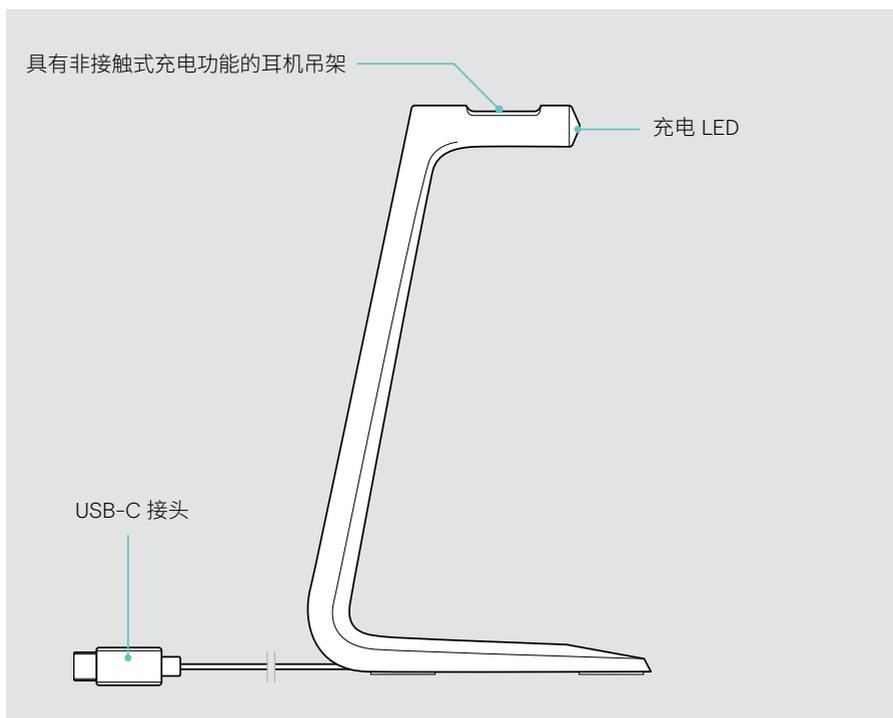


充电座 LED 总览

充电 LED

表示

	 耳机正在充电
	 3x 充电座已插入 USB 插座

适配器总览

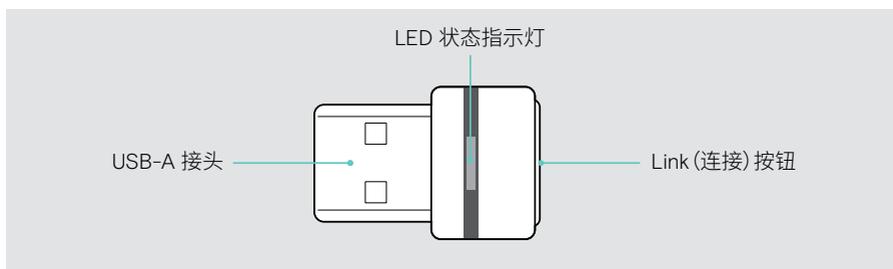

适配器 LED 总览

适配器

适配器	LED	表示
		配对模式下的适配器： 搜索耳机
	3x	配对成功
	3x	配对失败
		适配器尝试连接蓝牙设备 来电
		适配器和蓝牙设备已连接
		拨出的/正在进行的通话 音频播放
		连接到 Teams
		Teams 通知 正在连接 Teams
		连接蓝牙设备的麦克风已静音

图标总览


	点击按钮		备注: 实用信息
	双击按钮		LED 指示灯
	长按按钮		您会听到语音提示或音调

入门指南

连接选项

您可以连接耳机：

- **A** 通过 **蓝牙适配器** 连接到电脑 **或**
- **B** 通过 **蓝牙** 连接到移动设备 (如智能手机、平板电脑) **或**
- **C** 通过 **USB 线缆** 连接到电脑

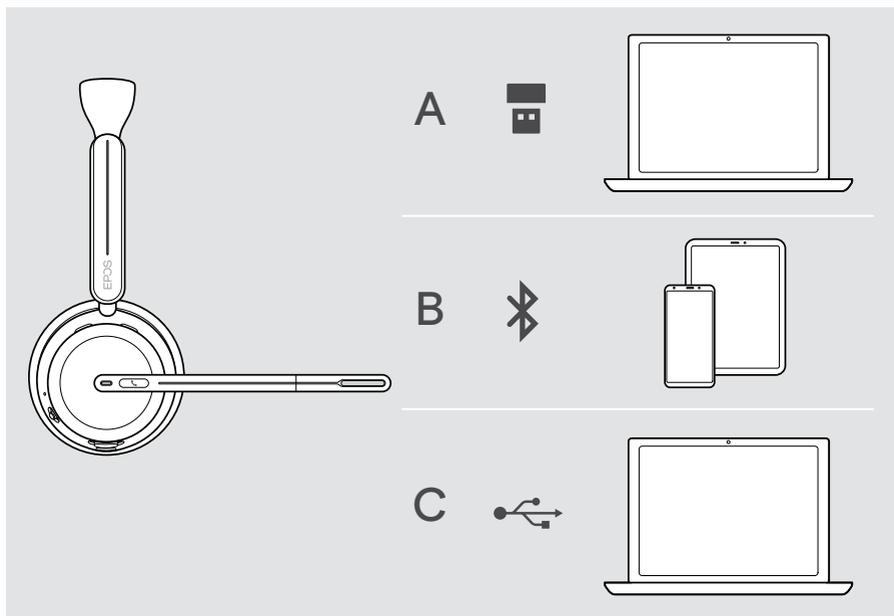

C 通过 USB 线缆连接耳机，它将自动充电。在已连接线缆的情况下，即使电池电量耗尽，您也可以使用耳机。

A 连接适配器


收到时适配器已与耳机配对。

- 1 将适配器插入电脑的 USB-A 端口。

适配器 LED 在搜索时闪烁蓝光。

- 2 将 Power (电源) 滑块移至中心, 以开启耳机。

LED 指示灯闪烁绿光 3 次, 连接到适配器后立即闪烁蓝光 3 次。适配器 LED 切换为变暗的蓝光。如果 Microsoft Teams 正在运行: 适配器连接到 Teams, 亮起紫色光而非蓝色光。

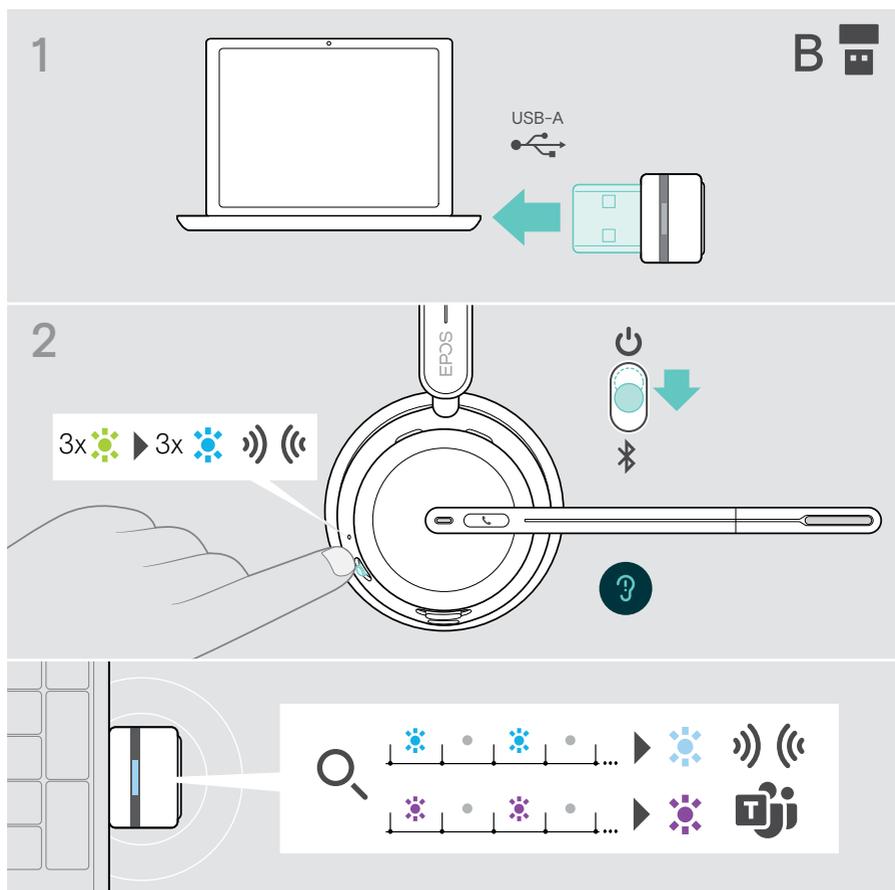


B 与蓝牙®设备配对

如需通过蓝牙传输数据，首先必须将耳机与无线设备配对。随附的适配器已与耳机配对。

耳机最多可以保存八个配对的设备。如果您将耳机与第九个设备配对，则配对列表中最早活动的设备将被覆盖。如果要重新与该设备建立连接，则必须重新配对。

耳机可以同时连接到三个已配对的设备。您只能通过断开其中一台已连接的设备来连接另一台设备。

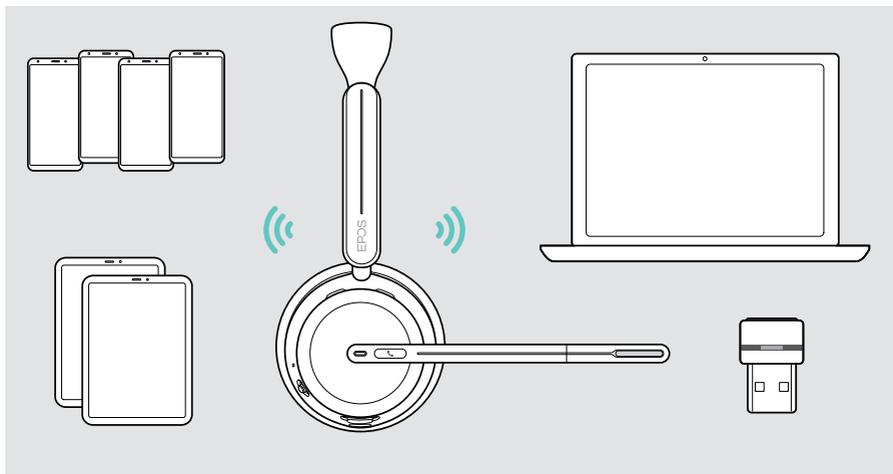


该耳机符合蓝牙 5.3 标准。

蓝牙设备需要支持蓝牙耳机免提规范 (HFP)、耳机配置文件 (HSP)、音频/视频远程控制规范 (AVRCP)、高级音频分配协议 (A2DP)。

通过蓝牙将耳机与移动设备配对

- 1 将 Power (电源) 滑块移至中心, 以开启耳机。LED 闪烁绿光 3 次。
朝蓝牙图标方向移动并按住 Power (电源) 滑块, 直到 LED 闪烁蓝光和红光 (配对模式)。
- 2 搜索蓝牙设备并选择 **EPOS IMPACT 10xx** 来建立连接 - 见移动设备使用手册。耳机与移动设备配对后, 该 LED 将闪烁蓝光 3 次并关闭。

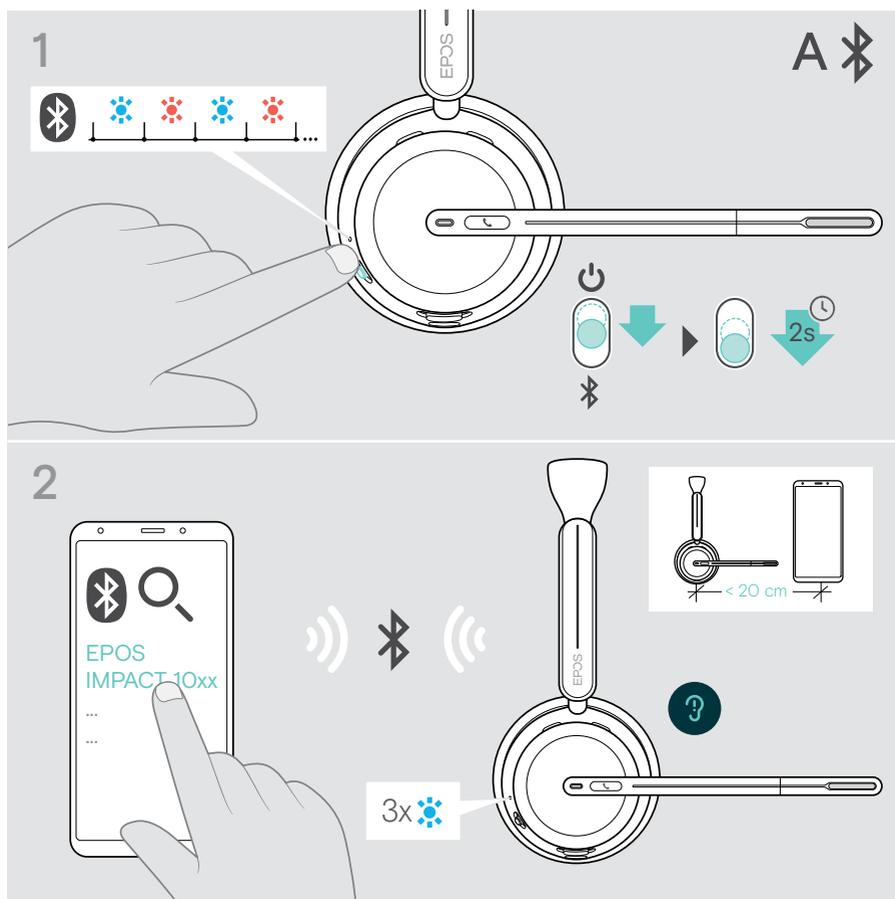


取消配对:

- > 朝蓝牙图标方向快速地移动 Power (电源) 滑块。

C 通过 USB 连接并为电池充电

该 USB 线缆可在耳机电池用于通话或媒体播放时为其充电。

- > 将随附的 USB 线缆连接到耳机的 USB 插孔和电脑的 USB 插孔。
电池正在充电。LED 指示灯根据电池状态闪烁红光、黄光或绿光。充满电后，LED 亮绿光 10 秒钟，然后熄灭。

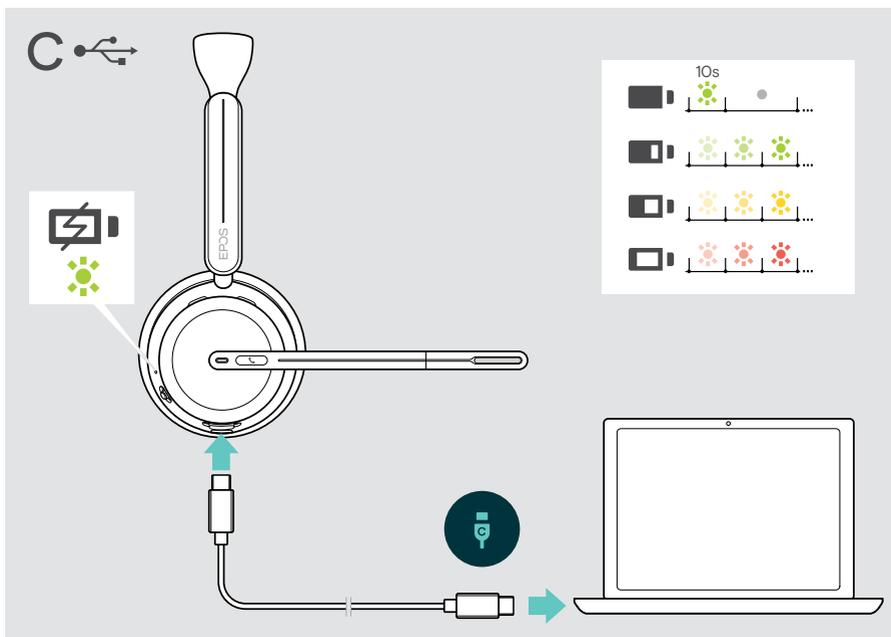


断开 USB 线缆：

- > 从耳机和电脑中拔出插头。

安装 EPOS Connect 移动应用程序

这款免费 EPOS Connect 移动应用程序可让您配置并更新耳机，并提供其他设置。

- > 在移动设备上打开“应用商店”或 Google Play 应用程序。
- > 搜索“EPOS Connect”。
- > 下载并安装该应用程序。

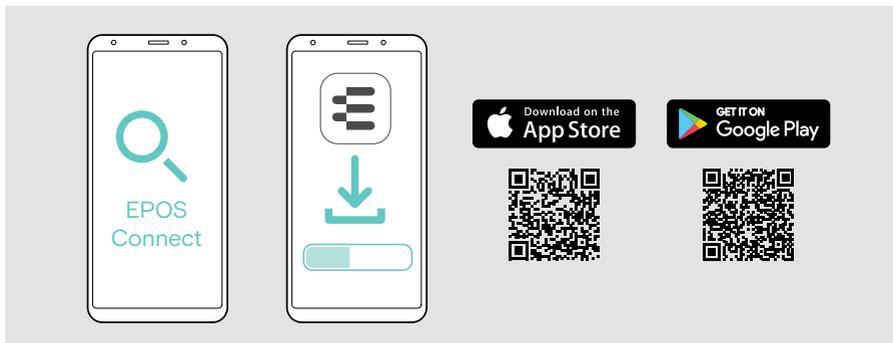

安装 EPOS Connect 桌面应用程序

这款免费 EPOS Connect 软件可让您配置并更新耳机，并提供其他设置。


- > 从 eposaudio.com/connect 页面下载软件。
- > 安装软件。您需要拥有计算机的管理员权限--如有需求，请与您的 IT 部门联系。



更改音频设置 – Microsoft® Windows

如果连接一个新耳机，Windows 通常会自动更改音频设置。如果已连接耳机，但听不到声音：

- > 请右击 Audio 图标。
- > 在输出项中选择 BTD 800 III 作为扬声器。
- > 在输入项中选择 BTD 800 III 作为麦克风。

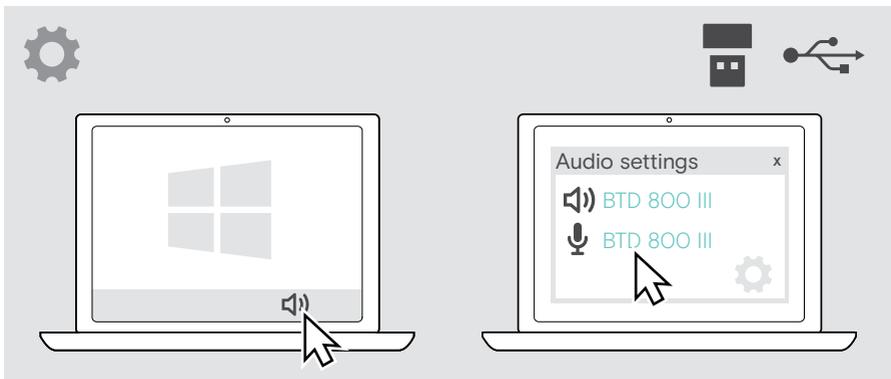

调整并佩戴耳机

为获得良好的音质和理想的佩戴舒适度：


- > 旋转麦克风杆以改变佩戴侧。
- > 弯曲并旋转麦克风杆，使麦克风距离嘴角约 0.8 英寸 (2 厘米)。



- > 调整耳机，使耳垫舒适地安放在右耳或左耳上。



- > 调整耳机，使耳垫舒适地安放在耳朵上。
- > 在 [EPOS Connect](#) 中更改佩戴侧，以交换立体声通道。

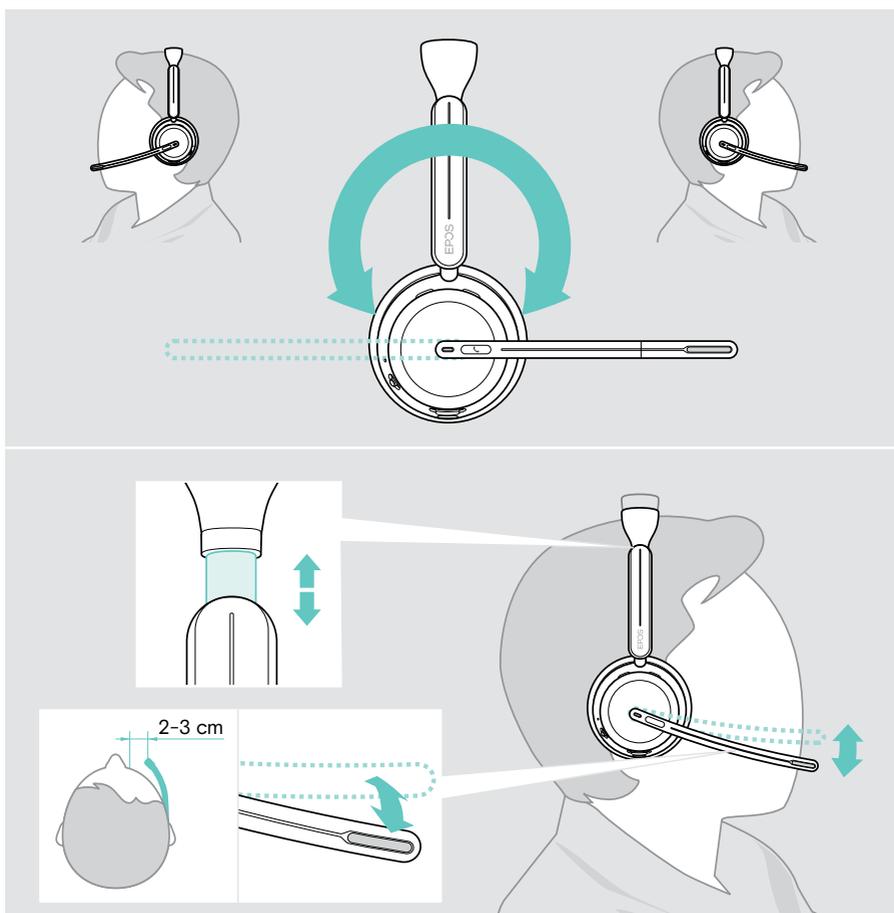

使用方法 - 基本说明



注意
小心听力受损!


长时间以高音量听音可导致永久性听力损伤。

- > 戴上耳机之前, 请调低相连设备的音量。
- > 不要让自己持续暴露于高音量。

开启耳机 - 自动连接


- > 将 Power (电源) 滑块移至中心, 以开启耳机。

LED 闪烁绿光 3 次。耳机会自动尝试连接到 3 个最新使用的设备。如果这些设备不可用, 耳机会尝试查找其他配对的设备。成功建立连接后, 您会听到语音提示, 而且 LED 闪烁蓝光 3 次。

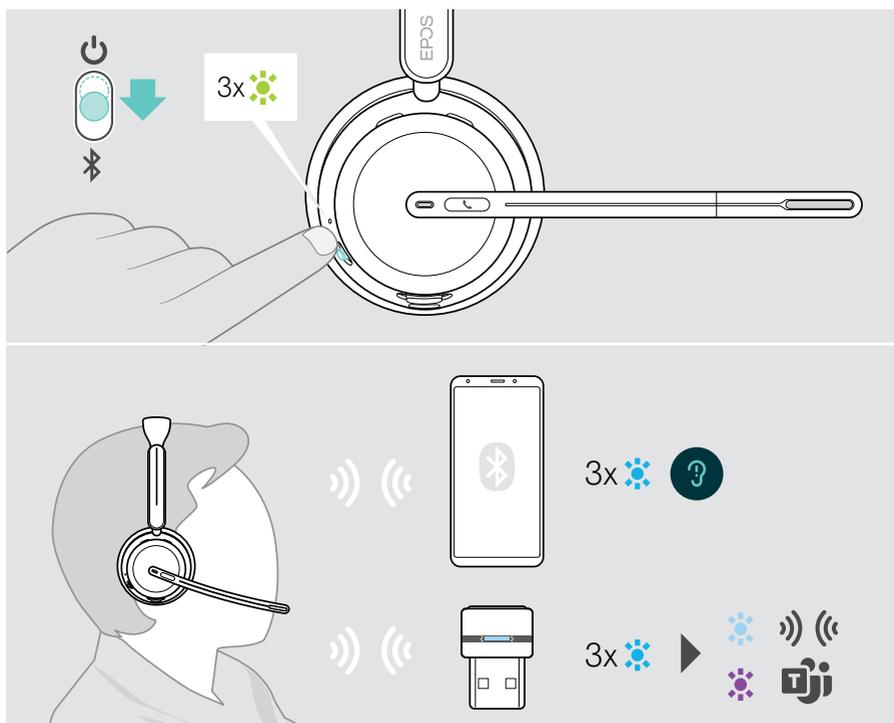

关闭耳机

- > 朝待机图标方向移动 Power (电源) 滑块。
LED 闪烁红光 3 次, 然后耳机关机。

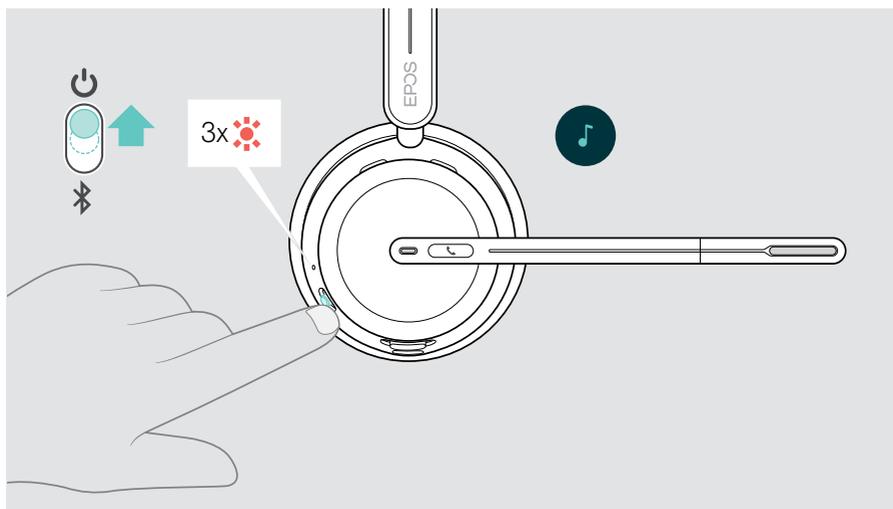

- > 为耳机充电 - 请参阅第42页。




如果没有音频信号且未佩戴, 耳机会在 6 小时后关闭, 以节省电池电量。关闭耳机, 并重启耳机进行使用。您可以在 EPOS Connect 中设置或禁用自动关闭电源的时间。

改变音量

有三个独立的耳机音量设置：

-  **1** 通话音量
通话期间
-  **2** 媒体音量
在媒体流传输期间
-  **3** 耳机处于空闲模式时
(不在通话或流媒体期间)，
铃声、音调和语音提示音量

- > 将多功能滑块移至 + 或 - 以增大或减小音量。
音量达到最高值或高低值时，会发出两声哔声。

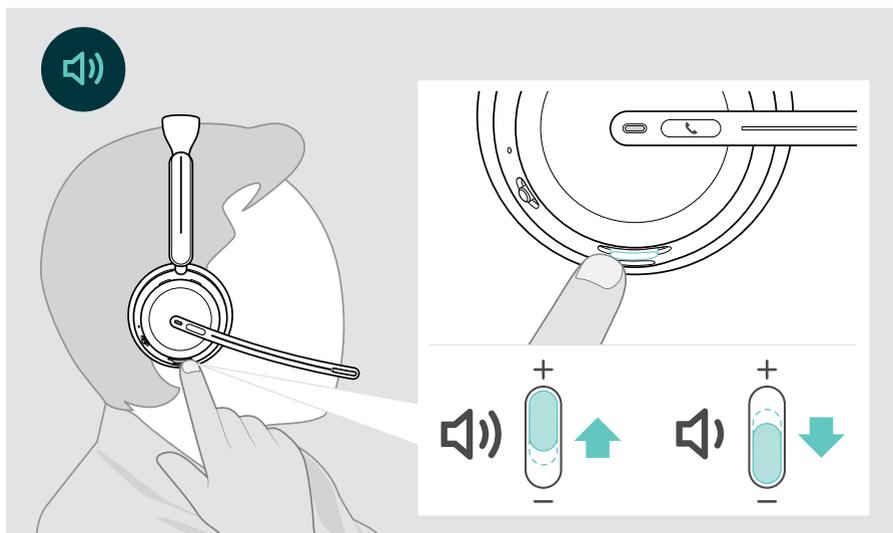

 或者，您可以调整所连接设备的通话和流媒体音量。


调整耳机麦克风的音量, 搭配软电话使用

- > 在连接的设备上发起呼叫时, 对方可以帮助您找到合适的麦克风音量设置。
- > 在软件电话应用程序或电脑音频应用程序中更改麦克风的音量。



将耳机麦克风静音

- > **A** 向上移动麦克风杆, 以进行静音 (您会感觉到轻微的阻力) 或向下移动, 以取消麦克风静音*。**或者**
- > **B** 点击多功能滑块, 将麦克风静音或取消静音。
静音 LED 在静音时亮红光。

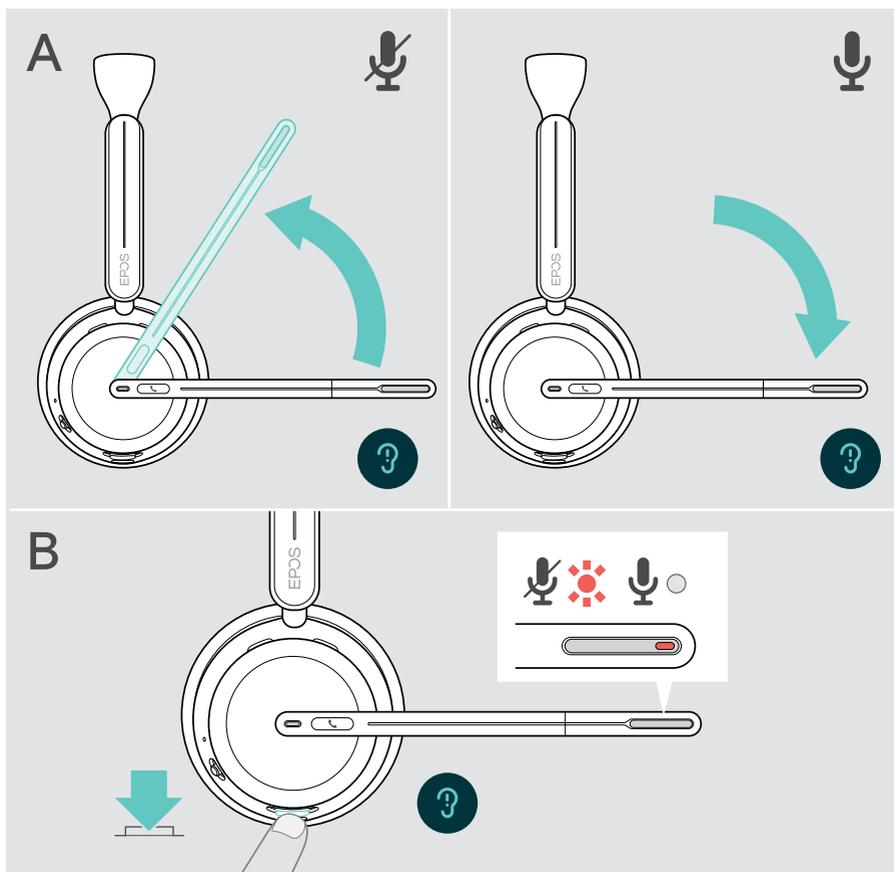

摘下耳机也可以将麦克风静音*。




如果在麦克风静音时说话, 则 LED 会闪烁红光。



*可通过 EPOS Connect 激活/停用此功能。

使用主动降噪 - 仅限 ANC 版本


IMPACT106x ANC 使用主动降噪 (ANC) 技术来降低环境噪声。特殊麦克风可降低背景噪音, 例如键盘声音或开放式办公室环境中同事的聊天声。

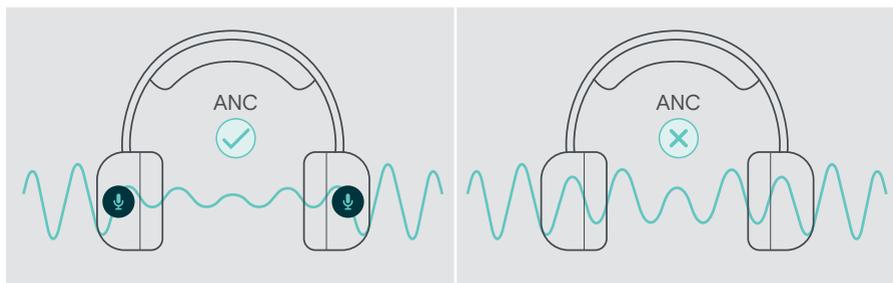

如果您身处嘈杂的环境但想拥有自己安静的空间, 只需戴上耳机, 不需要连接任何设备, 这得益于主动降噪功能。

开启/关闭 ANC

> 按住 ANC 按钮 2 秒钟, 或使用 EPOS Connect 激活或停用主动降噪功能。

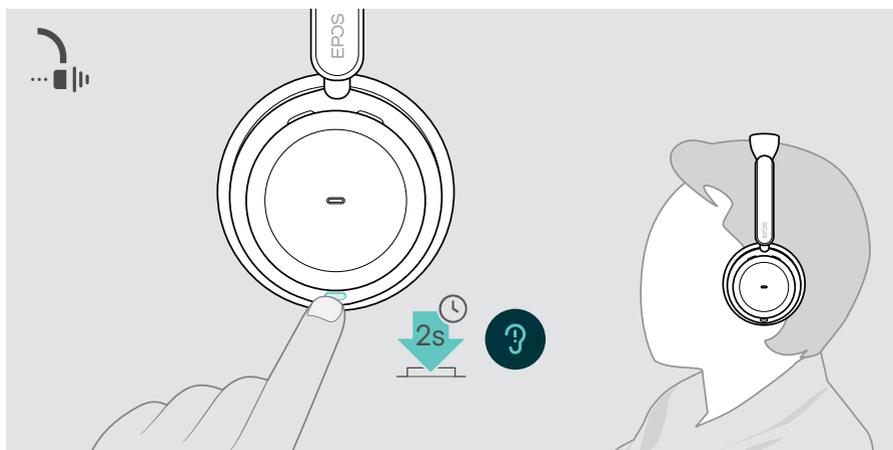

只要电池电量足够并且耳机打开, 您就能激活 ANC 功能。


使用和调整主动降噪

该耳机配备了**自适应主动降噪**功能,可对周围的噪音水平做出响应。内置的主动降噪功能会对周围的噪音级别做出响应,在给定的时间内根据需要激活相应的主动降噪。这降低了不需要时的闭塞感。

额外的**主动降噪级别滑块**让您能够设置个性化的主动降噪强度(当取消选择自适应模式时)。

通过 **EPOS Connect**, 您可以:

- > 选择或调整您的主动降噪模式。

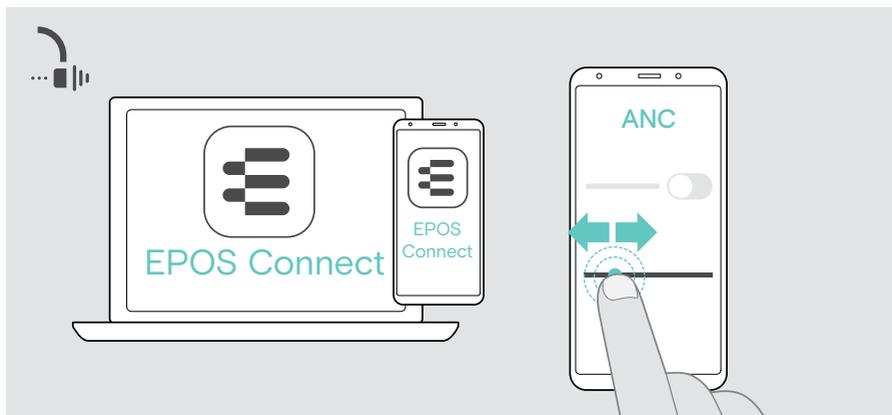

可用的噪音控制设置:

自适应主动降噪 自动调整主动降噪强度

主动降噪级别 > 将主动降噪强度更改为您喜欢的水平。


使用 TalkThrough - 仅限 ANC 版本

在 ANC 开启的情况下, TalkThrough 功能让您可与同事正常交流, 而无需摘下耳机。多媒体播放将被暂停或静音。



开启/关闭 TalkThrough

- > 激活 ANC (参见前几页)。
- > 点按 ANC 按钮以可激活或禁用 TalkThrough。

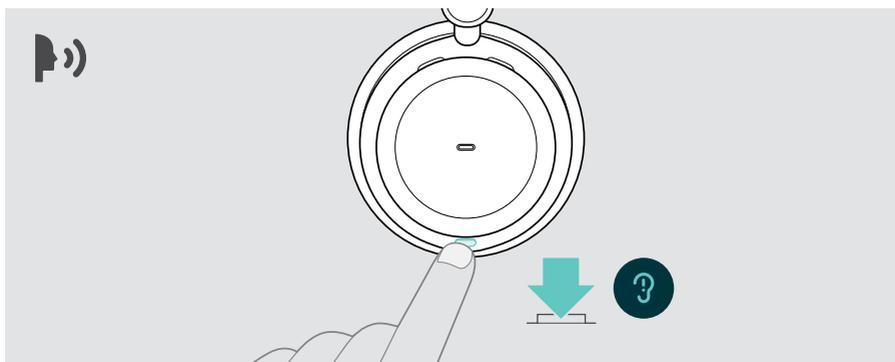


调整 TalkThrough 强度



通过 EPOS Connect, 您可以:

- > 通过噪声控制设置更改 TalkThrough 强度。




使用耳机拨打电话

以下功能取决于所连接的设备。

通过电脑拨打电话：


- > 安装软电话 (VoIP 软件) 或向您的管理员寻求支持。

只要您正在通话或处于通话保持状态，忙碌指示灯LED 就会亮红光。

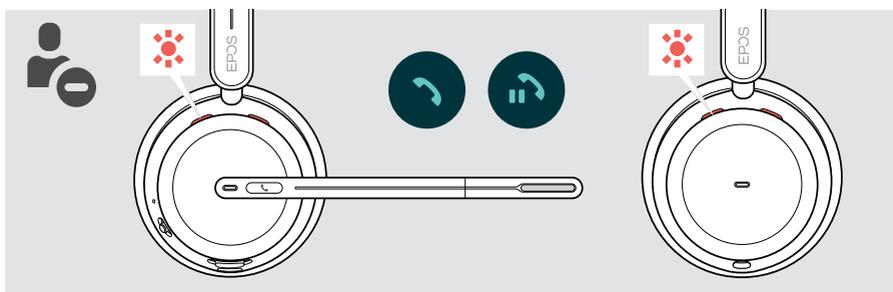

拨打电话

- > 在已连接的设备上打电话。
只要您在通话，忙碌指示灯 LED 就会亮红光。

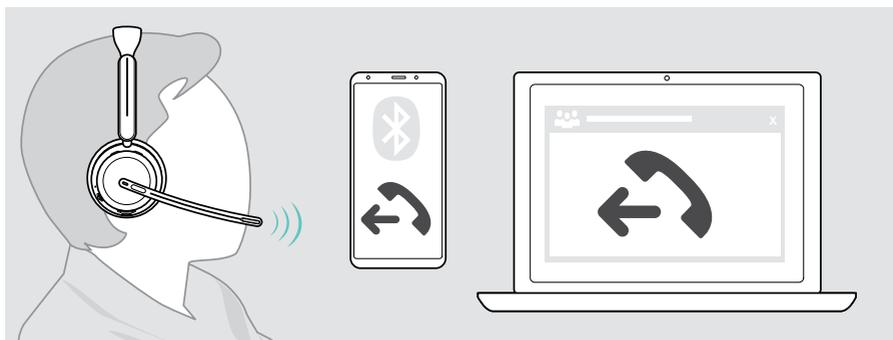

如果您的呼叫没有自动转移到耳机：


- > 请在所连接设备的使用说明书中搜索此功能。

接听/挂断来电

接听来电的方式有三种。

来电时的指示信息

接听电话时，您会听到铃声。如果未佩戴耳机，则闪烁的忙碌指示灯 LED 将指示来电。

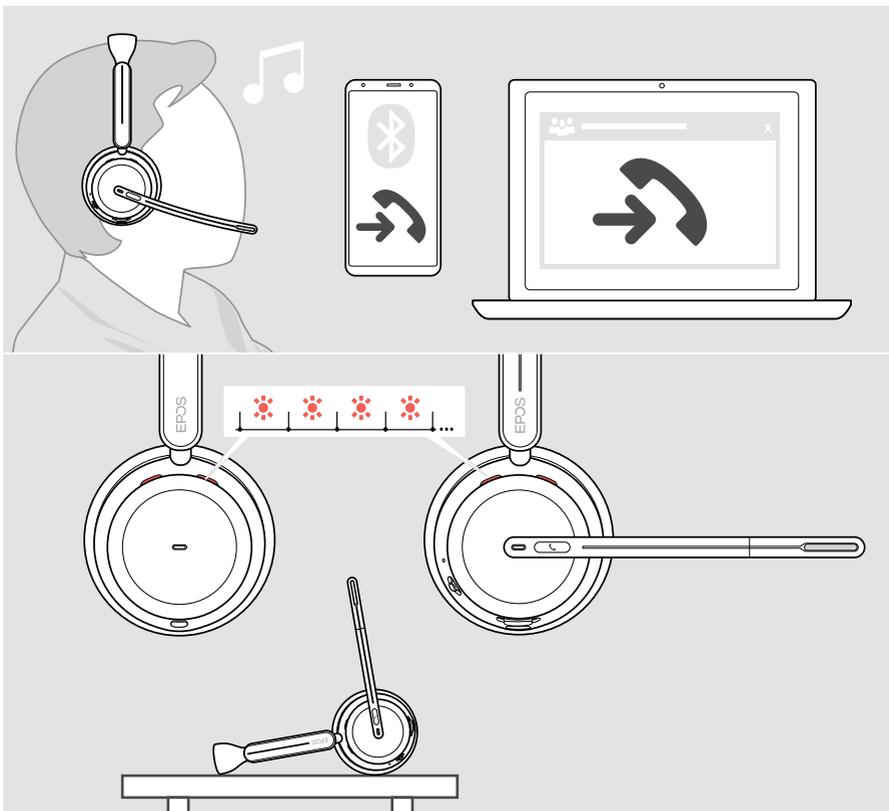


接听电话

您可以通过三种不同的方式接听电话：

- > A 按下 Hook 按钮。或者
- > B 向下移动麦克风杆。* 或
- > C 抬起耳机并将其放在头部*。


该耳机配有接近传感器，当戴上耳机时，该传感器会进行记录。

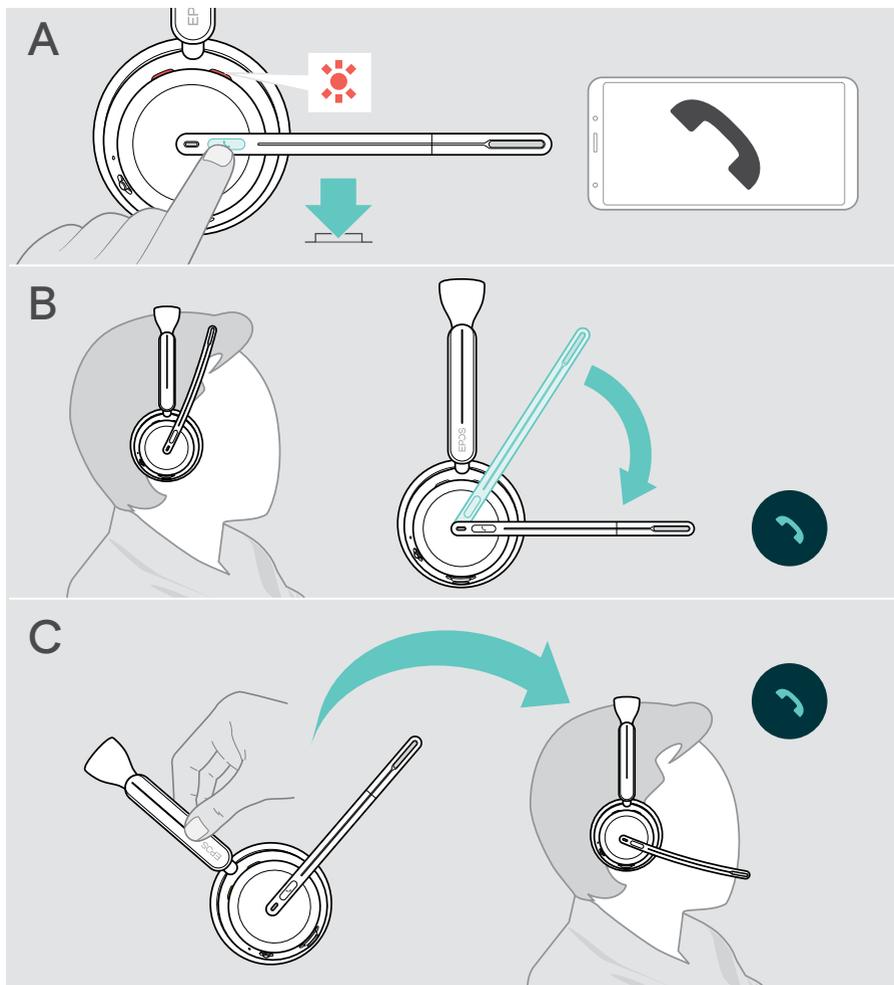

* B + C:此功能可通过 EPOS Connect 激活/停用。


挂断来电

- > 长按挂按钮 2 秒。

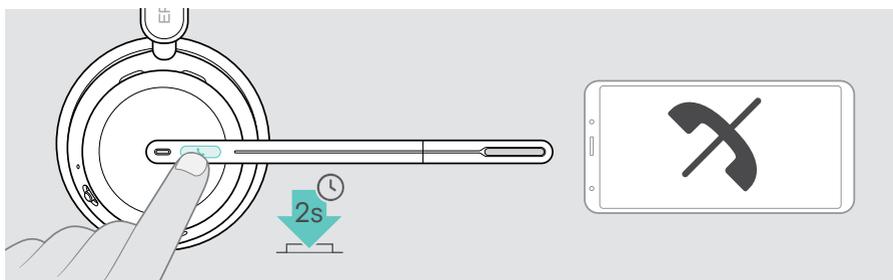

保持正在进行的通话（暂停）


- > 双击 Hook 按钮, 保持或取消保持通话。

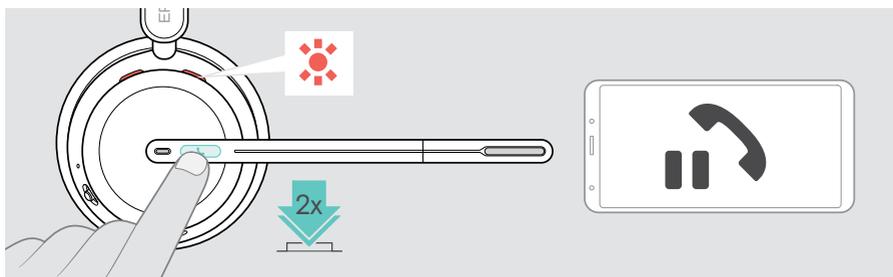

挂断电话


您可以通过两种不同方式结束通话：

- > **A** 按下 Hook 按钮。或者
- > **B** 将耳机挂在充电架的挂架上。

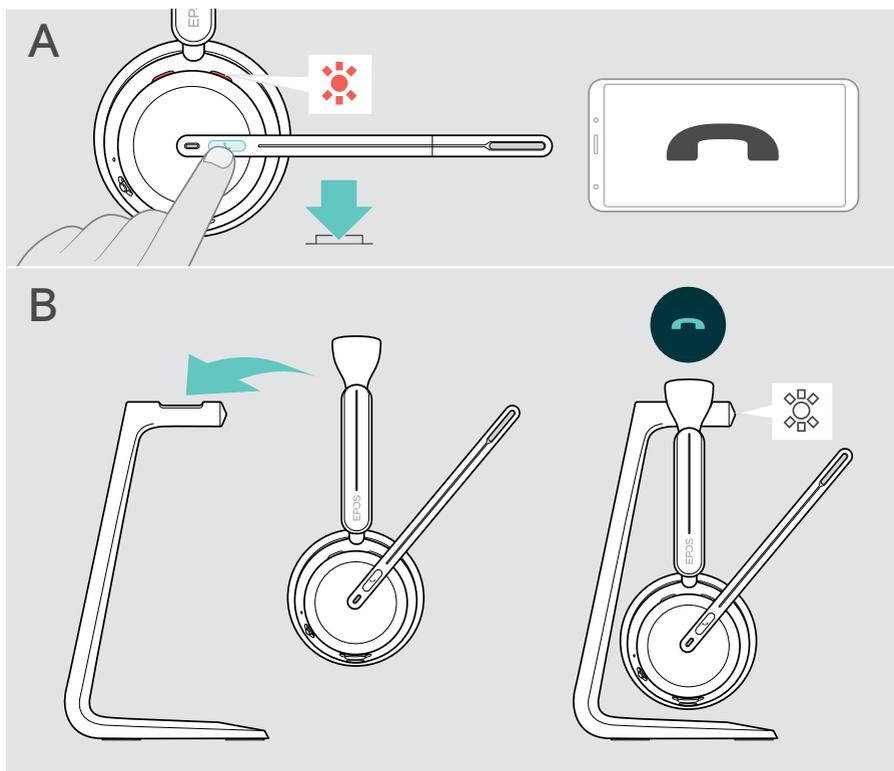

管理多个通话


耳机最多能与三个相连的蓝牙设备结合使用。可同步管理两个通话。如果您在正在通话期间接到一个电话，将会响起敲门声。

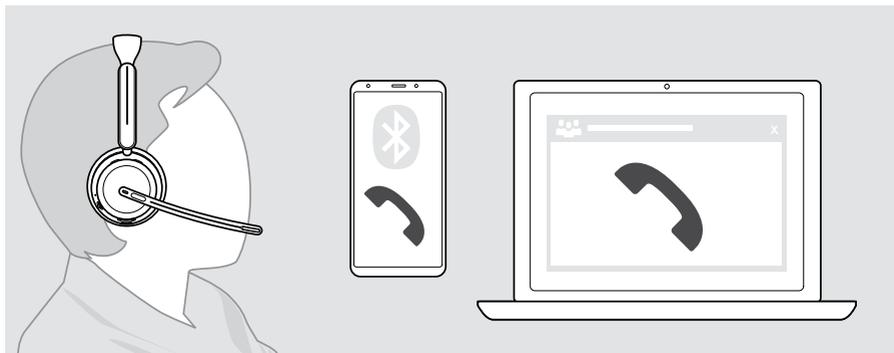

接听/拒绝第二个电话


正在进行的通话	第二个来电	操作	结果
			接听来电并结束当前通话
			接听来电并保持当前通话
			拒接来电并继续当前通话

在通话/结束当前通话之间切换

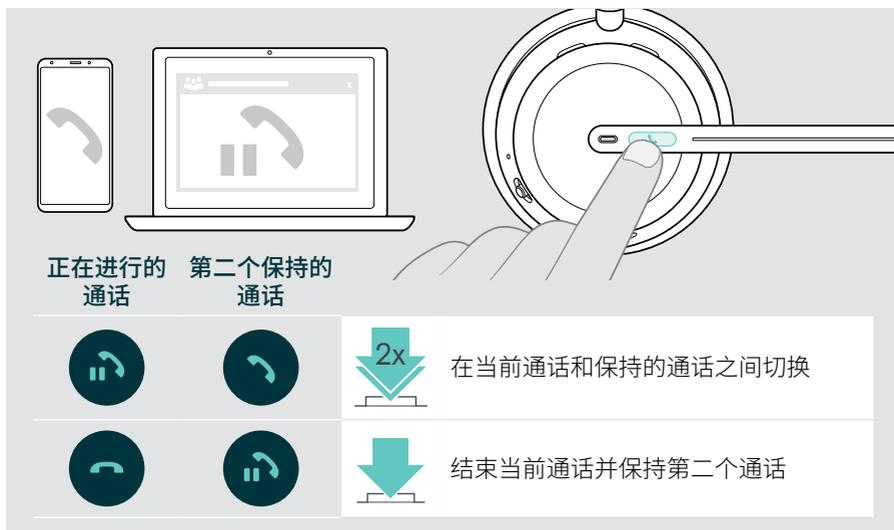

使用语音助手/语音拨号

最近连接的蓝牙设备将会被用于语音助手或语音拨号。
对于 Microsoft Cortana: 请参阅第39页。

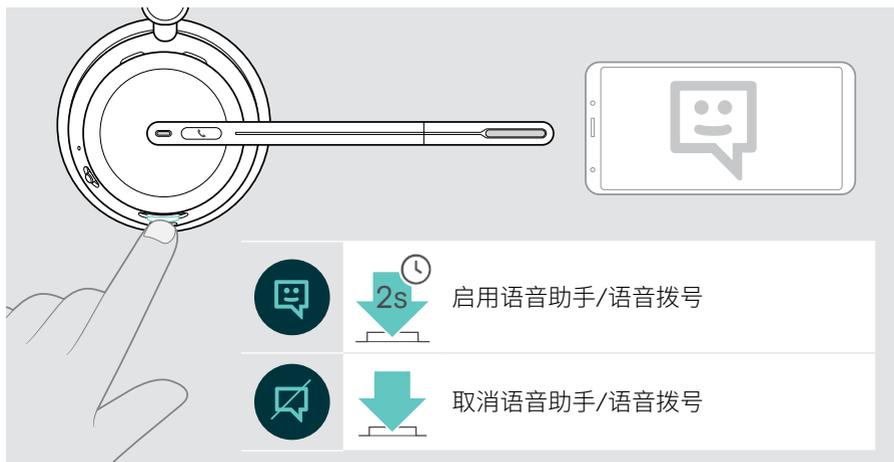


仅使用 Microsoft® Teams / Cortana – IMPACT 10xxT

搭配耳机使用 Microsoft Teams:


- > 将适配器插入电脑的 USB 端口 - 参见第15页。

如果 Microsoft Teams 已在您的电脑上运行,则适配器 LED 将亮紫光。否则,安装和运行 Microsoft Teams。

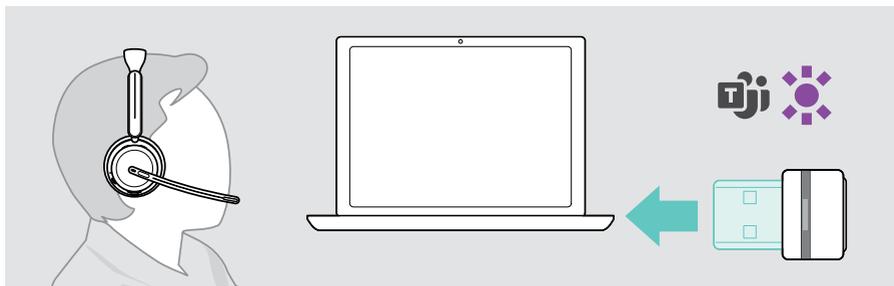

启用 Microsoft® Teams

- > A 按下 Hook & Teams 按钮。或者
- > B 在连接的设备上打开 Microsoft Teams。

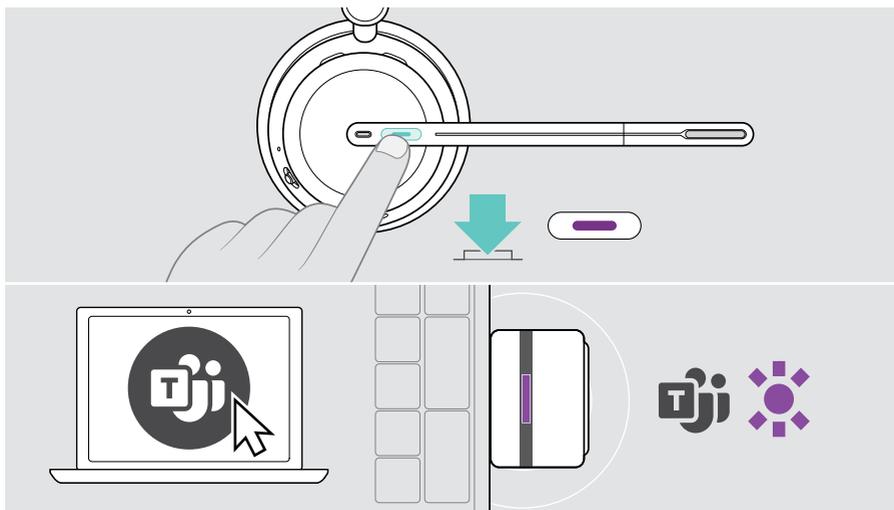


检查 Teams 通知

LED 跳动紫色光表示：

- 会议加入通知
- 语音邮件通知
- 未接来电通知


如需在屏幕上查看这些通知：

- > 按下 Hook & Teams 按钮。

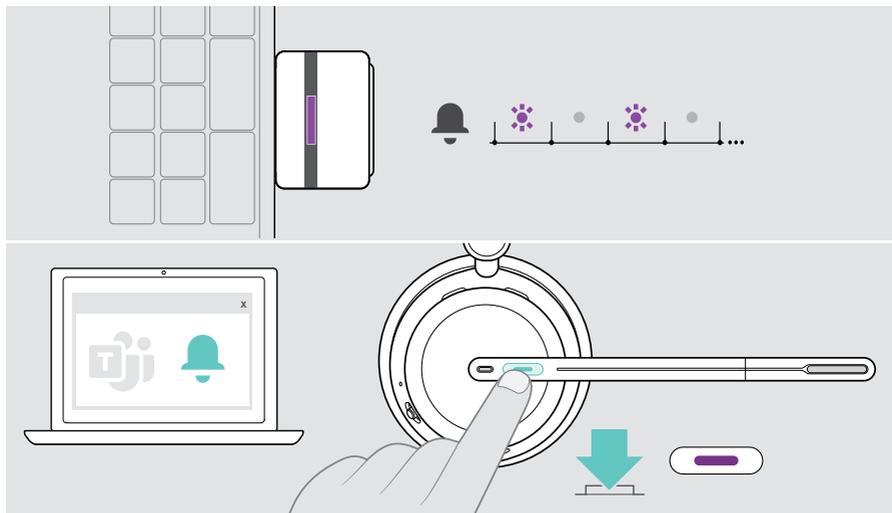

在 Teams 会议中举手

- > 按住 Hook & Teams 按钮 1 秒钟, 然后松开它以举手或放下手。

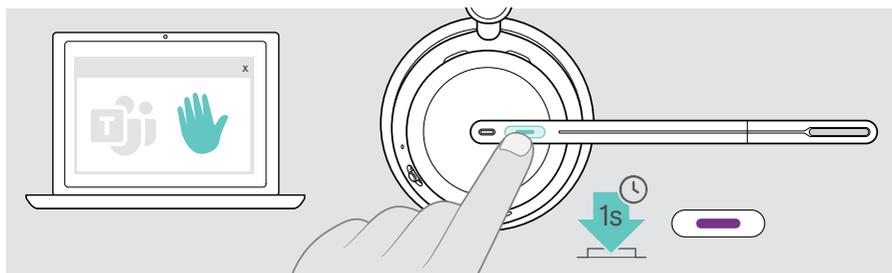


激活并使用 Microsoft®Cortana

您可以在耳机上激活并使用 Cortana, Cortana是采用语音命令技术的微软个人数字助理。

如果耳机处于空闲模式(无 Teams 会议)：

- > 按住 Hook & Teams 按钮 1 秒钟。

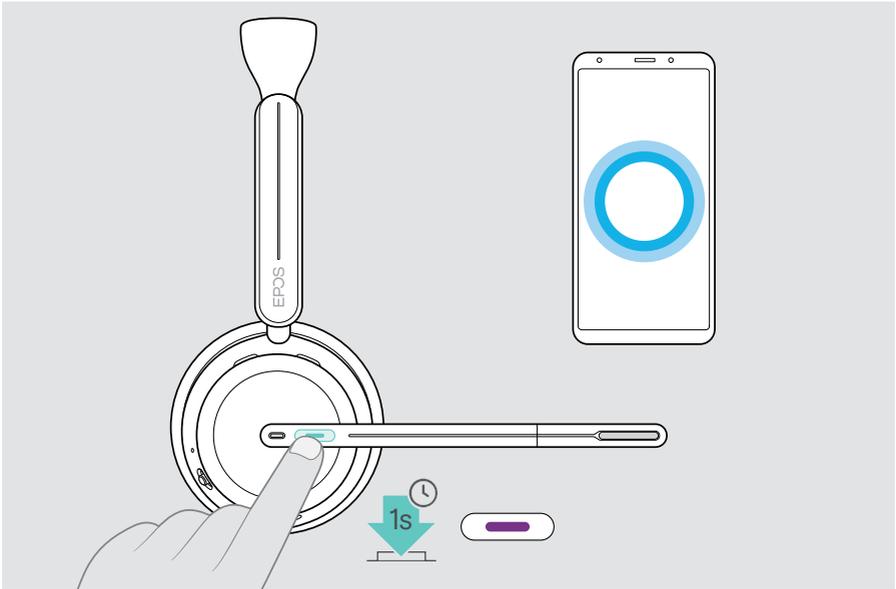

播放媒体音频

- > 在相连的设备上播放多媒体。适配器的 LED 亮蓝光。




如果您接听电话，媒体播放将会暂停，并在通话结束后恢复，如果所连接的设备支持此功能。

通过接近传感器进行控制

耳机配有可记录耳机是否位于头部的接近传感器。


- > 将耳机从头上取下并放下，例如放在办公桌上。
媒体播放将暂停。
- > 提起耳机并将其戴在头上。
如果通过接近传感器暂停了媒体，则媒体播放继续。


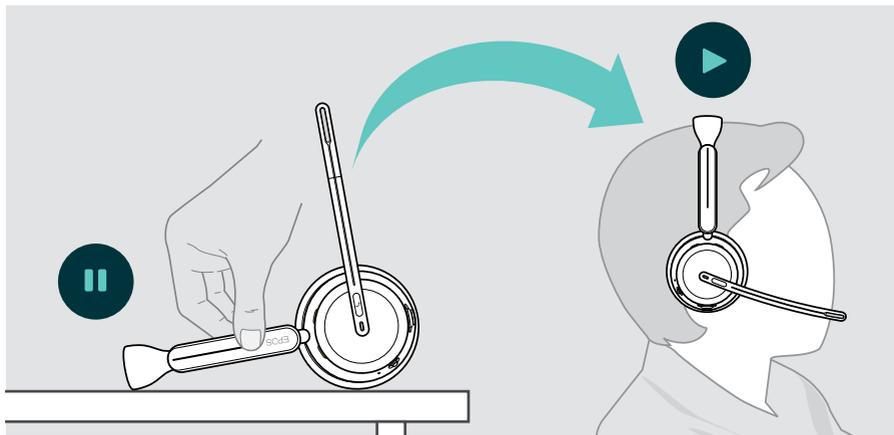


此功能可通过 EPOS Connect 激活/停用。

通过按钮进行控制

以下功能取决于设备。

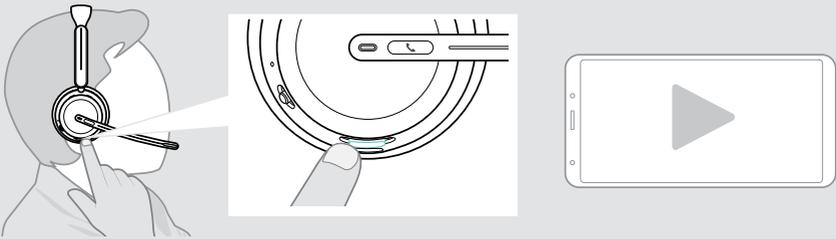

		播放音频
		暂停音频
<p>> 按住多功能滑块并将其移至+或-:</p>		
		播放下个曲目
		播放上个曲目



如果您连接到 2 台或 3 台设备:您可以通过 EPOS Connect 启用或禁用其他设备的通知。

实用信息

为耳机充电

您可以通过充电座或 USB 线缆为耳机电池充电。充电座包含在一些套装中，可作为配件购买。

如果耳机的电池电量不足，则会发出语音提示“Recharge Headset”（给耳机充电）。



当电池电量用尽时，耳机自动关闭：
> 连接 USB 线缆，以便在充电时使用耳机。


通过充电座的 充电时长		ANC 关闭时的 通话时长	ANC 开启时的 通话时长
10 分钟		1 小时 30 分钟	1 小时 30 分钟
20 分钟		3 小时	3 小时
2 小时 30 分钟		20 小时	19 小时
通过 USB 线缆的 充电时长		ANC 关闭时的 通话时长	ANC 开启时的 通话时长
10 分钟		3 小时 30 分钟	3 小时
20 分钟		6 小时 30 分钟	6 小时
1 小时 30 分钟		20 小时	19 小时

如果长时间不使用耳机：

> 每 3 个月为内置可充电电池充电约 1 小时。

通过充电座进行充电

- > 将充电座的 USB -C 接头连接到电脑。
LED 闪烁 3 次白光。
- > 将耳机放在充电座上。
充电座的 LED 亮起白光。耳机电池正在充电。耳机的 LED 指示灯根据电池状态闪烁红光、黄光或绿光。充满电后，LED 亮绿光 10 秒钟，然后熄灭。

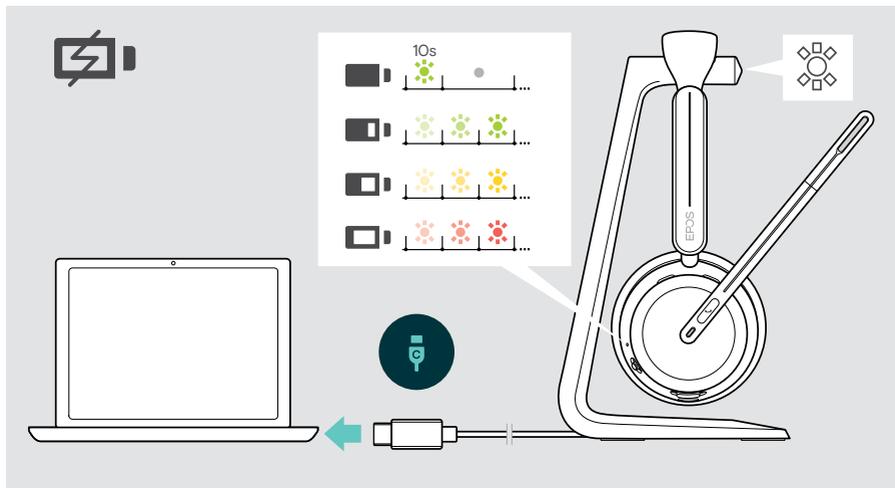


通过 USB 线缆充电

该 USB 线缆可在耳机电池用于通话或媒体播放时为其充电。


- > 将 USB 线缆连接到耳机和电脑(见第18页)。

电池正在充电。LED 指示灯根据电池状态闪烁红光、黄光或绿光。充满电后, LED 亮绿光 10 秒钟, 然后熄灭。

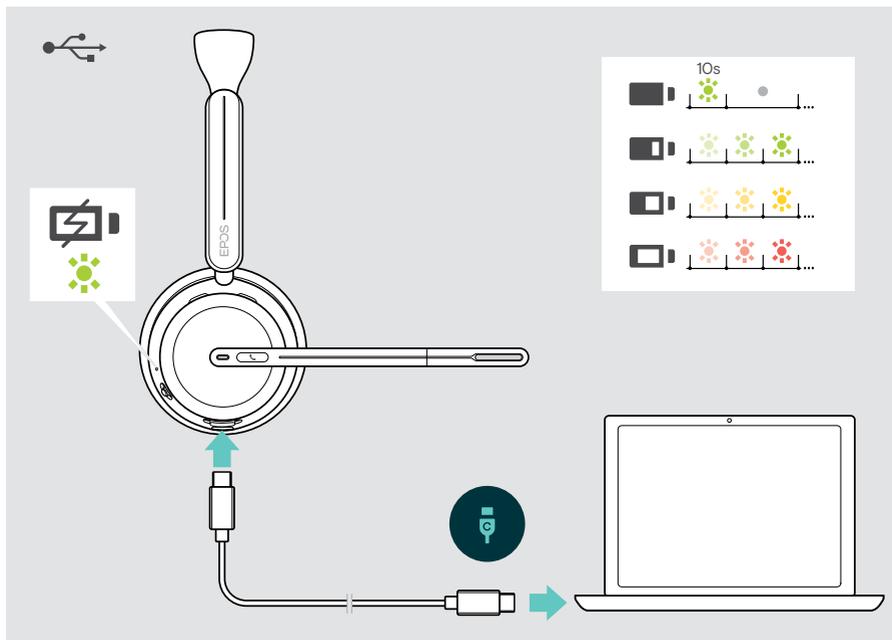


验证电池电源 / 剩余通话时长

您可以在 EPOS Connect 中检查耳机的电池状态。一些移动设备也会指示这一点。

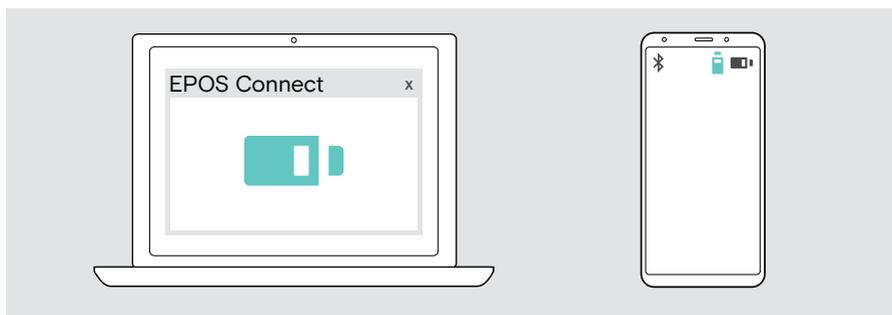

您可以随时验证剩余通话时长，除非您正在通话 / 播放媒体音频：

- > 朝蓝牙图标方向快速地移动 Power & Bluetooth 滑块。

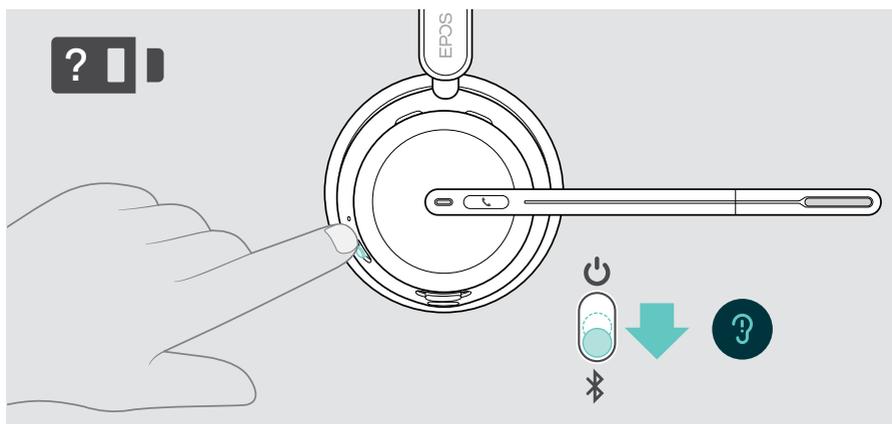

LED

播放的信息


	3x	“电池电量高”
	3x	“电池电量中等”
	3x	“电池电量低”

激活 / 禁用传感器功能

耳机配有可记录耳机是否位于头部的接近传感器。第二个传感器会记录麦克风杆位置。

通过 [EPOS Connect](#), 您可以:

- > 激活或禁用 Smart pause (智能暂停) 功能。

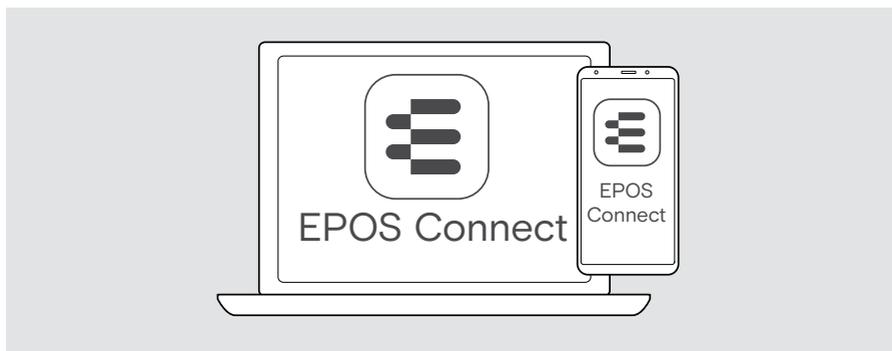


提供以下几个设置:

接听来电	戴上耳机即可听电话 向下移动麦克风杆即可接听电话
静音	在通话过程中取下耳机时静音麦克风, 再次戴上耳机时取消静音 当您向上移动麦克风杆时, 将麦克风静音
播放/暂停	在取下耳机时会暂停媒体播放, 而当再次戴上耳机时继续媒体播放。

调整侧音


侧音是您在通话过程中听到自己声音的响应。

> 在 EPOS Connect 中更改侧音的强度。

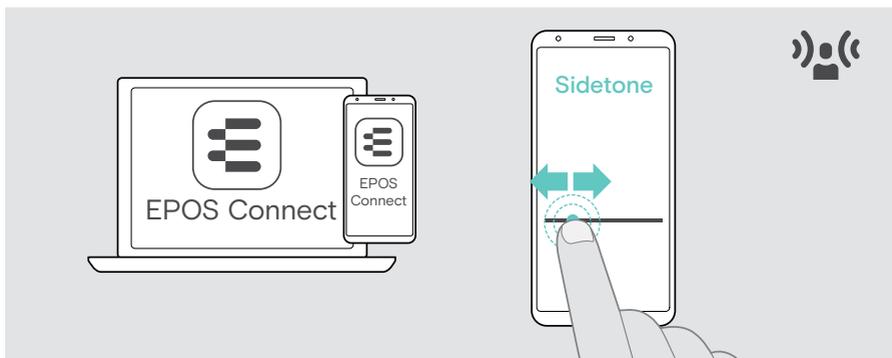


更改语音提示的语言

> 从 EPOS Connect 的列表中选择相应的语音提示语言（默认为英语）。

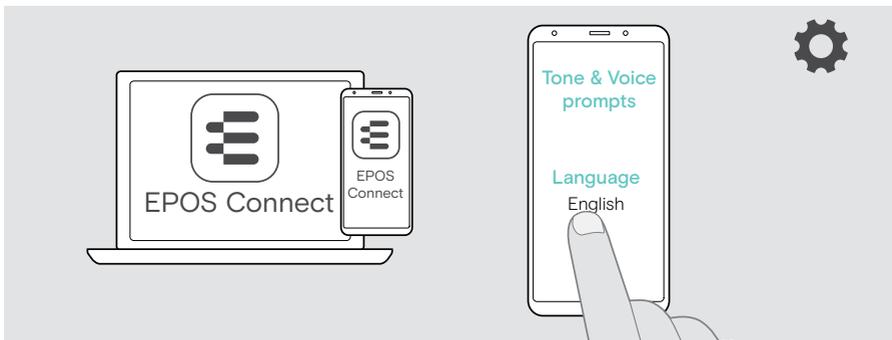

启用/禁用语音提示和音调

> 在 EPOS Connect 中激活或禁用语音提示和音调。

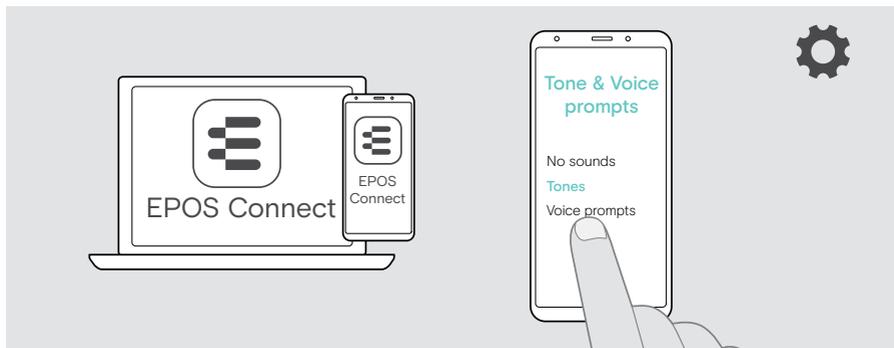

没有声音

禁用音调和语音提示；
有个别例外，如可充电电池的电量已耗尽

音调

停用语音提示；耳机仅播放音调

语音提示


激活音调和语音提示

屏蔽产品声音

在通话过程中停用所有声音；但 Teams Raise Hand (举手) 和电池电量低警告除外

启用 / 禁用音频限制器

> 在 EPOS Connect 中选择音频限制器。

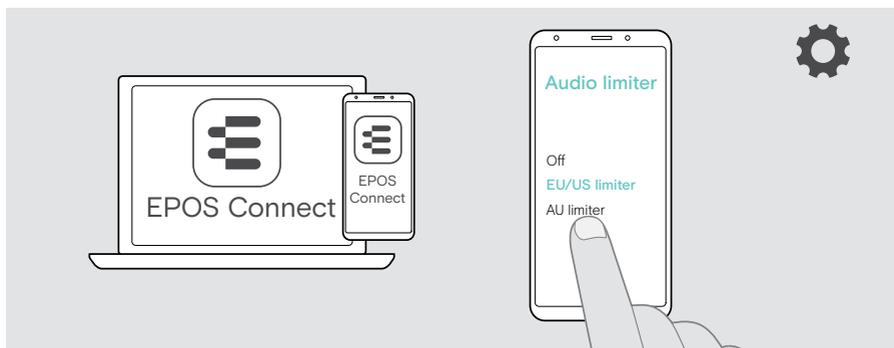

关闭

停用限制器

欧盟/美国限制器

激活限制器：最高 90 dB；
符合 2003/10/EC 指令

澳大利亚限制器

激活限制器：最高 85 dB；
符合 AS/ACIF G616:2006 指令


如果您接近离开蓝牙范围

耳机和蓝牙设备之间的范围取决于设备。传输范围很大程度上取决于环境条件，如墙壁厚度、墙壁材质等。

在视线良好的情况下，大多数蓝牙设备的传输范围可达 30 米。

如果您接近离开所连接蓝牙设备的传输范围，耳机中将会发出提示音。音频质量下降，例如在通话过程中。如果您离开传输范围，链接就会完全中断。

- > 重新进入蓝牙设备的无线电范围。
自动重新建立连接。

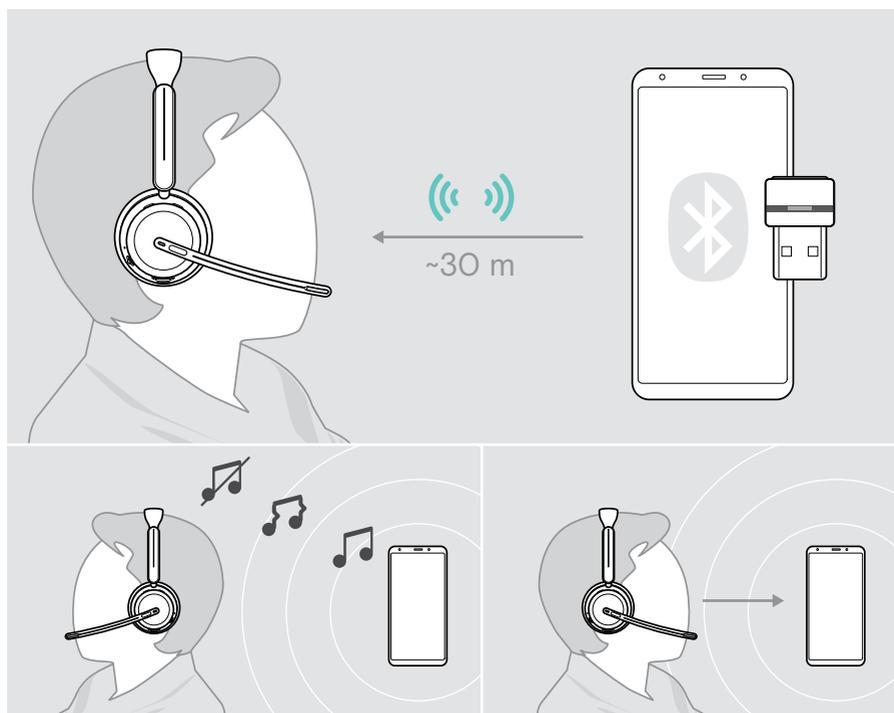


在**40 分钟**后，自动连接将结束以节省电池电量：

- > 关闭耳机，然后再次开机以进行手动连接。

重新连接/断开蓝牙


重新连接蓝牙

- > 点击适配器的按钮。
连接蓝牙设备后, 适配器闪烁蓝色光并立即亮起暗蓝光。

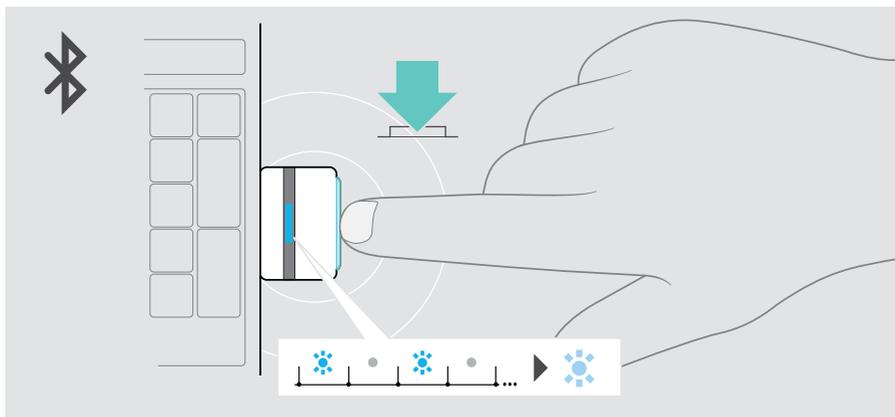

断开蓝牙


- > 双击适配器的按钮。
蓝牙将被断开。LED 闪烁 3 次红色光。

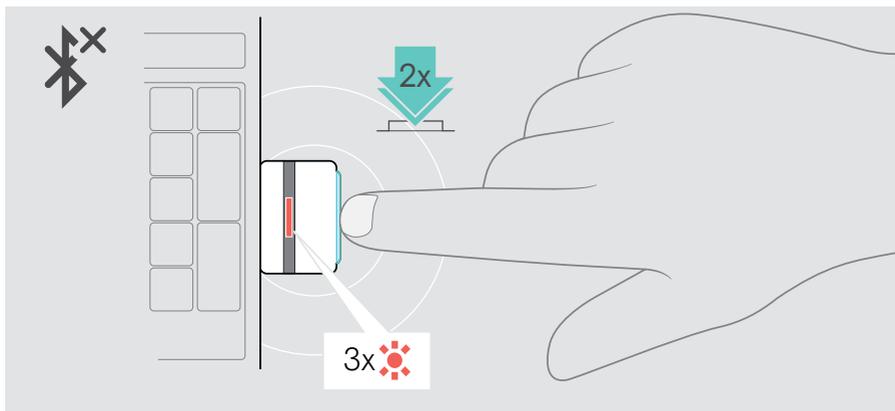

与适配器配对

收到时适配器已与耳机配对。如果您重置了配对设备列表：

- 1 插入适配器。
- 2 朝蓝牙图标方向移动并按住 Power (电源) 滑块, 直到 LED 闪烁蓝光和红光 (配对模式)。
- 3 长按适配器按钮, 直到 LED 指示灯交替闪烁蓝光和红光 (配对模式)。适配器和耳机连接后, 两个 LED 灯闪烁蓝光 3 次。适配器 LED 长亮。

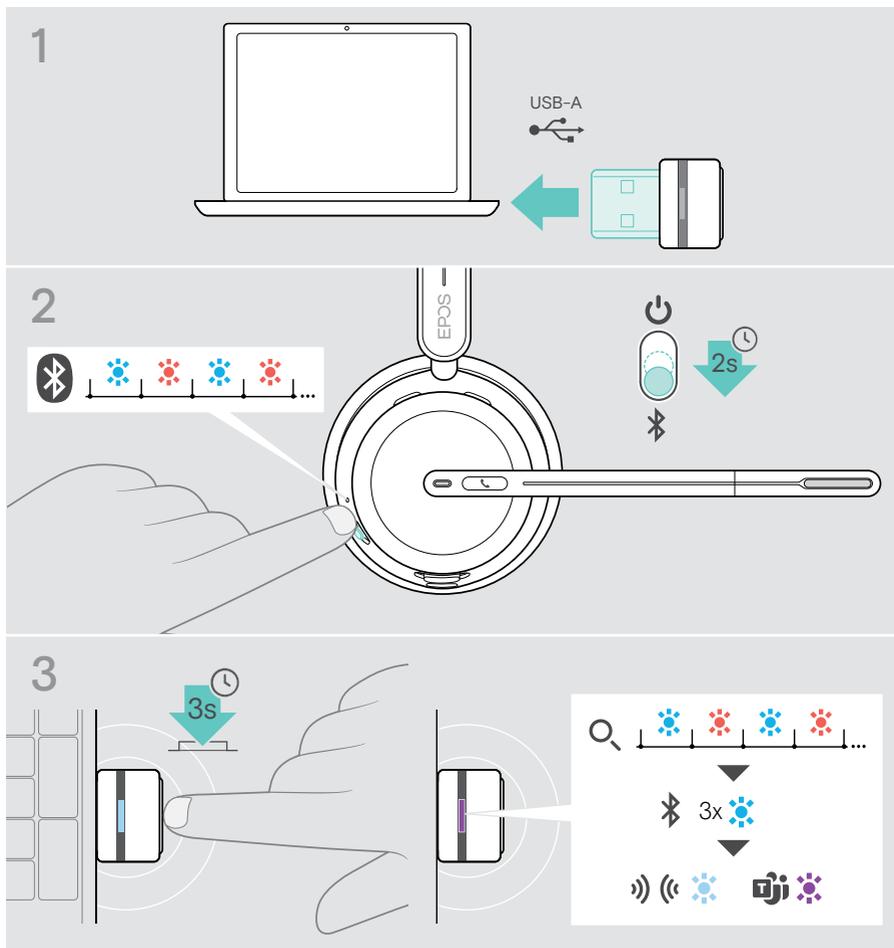

 设备可能需要一些时间才能找到彼此并连接。

维护和更新产品

清洁产品


警告

液体会损坏产品的电子元件！

进入设备外壳的液体会导致短路和损坏电子元件。

- > 让产品远离所有液体。
- > 不要使用任何清洁剂或溶剂。

- > 只能使用干布清洁产品。

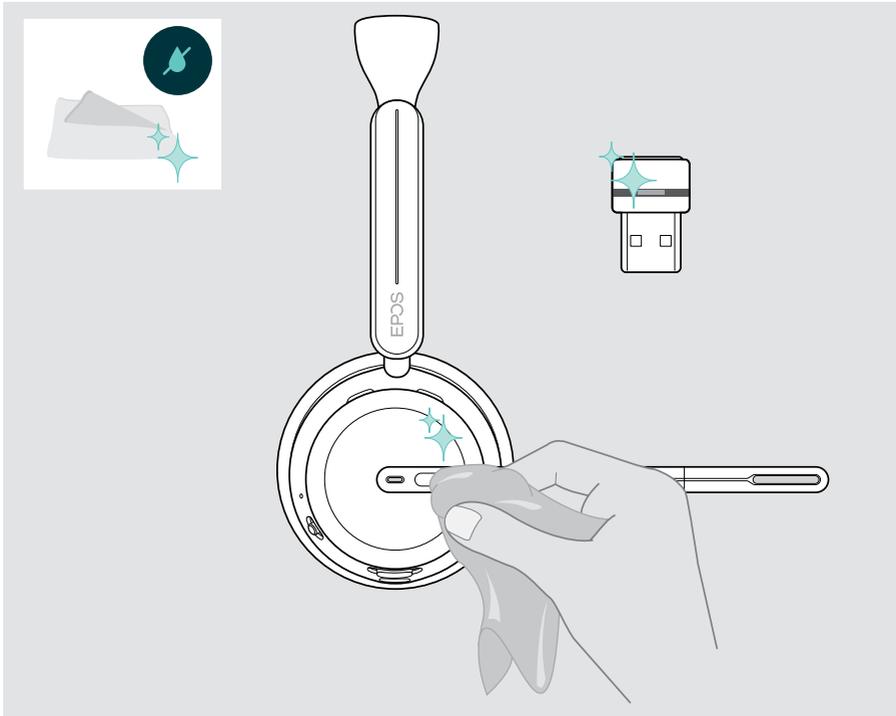


携带和存放产品

- > 请将产品置于清洁干燥的环境中。

为避免在耳机和适配器上留下刻痕或划痕：

- > 在不使用或随身携带时，请将耳机和适配器存放于收纳盒中。抬起麦克风杆并将其扭进耳罩中。

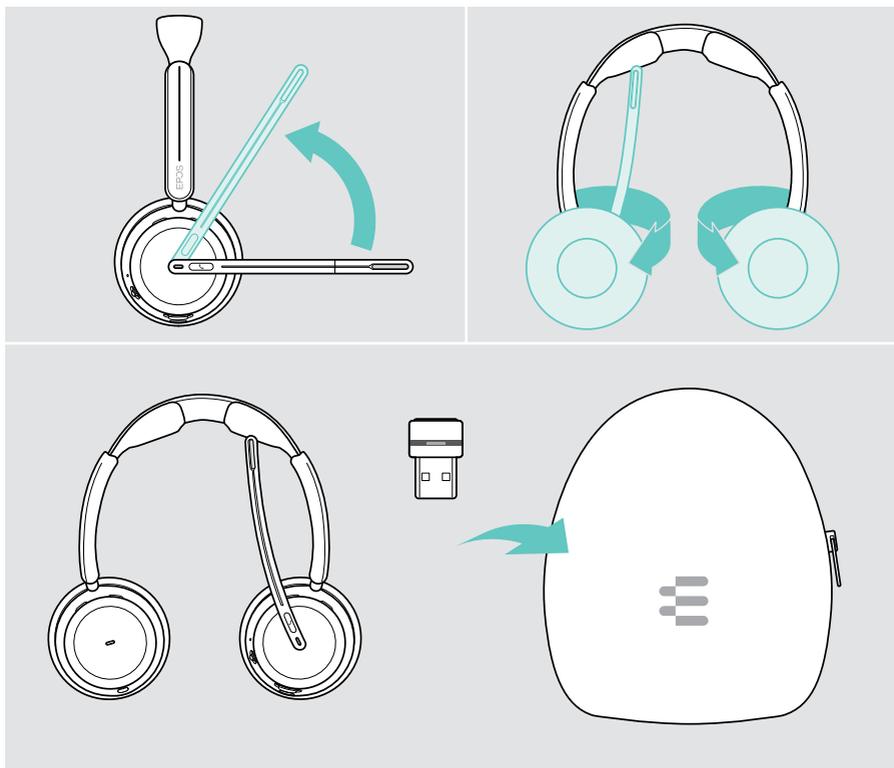


如果长时间不使用耳机：

- > 每 3 个月为可充电电池充电约 1 小时。

更换耳垫

出于卫生原因，请更换耳垫。您的 EPOS 合作伙伴可提供备用耳垫。


- 1 抬起麦克风杆并将其扭进耳罩中。
- 2 抓住耳罩后面的耳垫边缘，将其揭下并从耳罩上取下。
- 3 将新耳垫边缘滑入小凹槽中。小心地逆时针旋转耳垫，直至其完全装上。

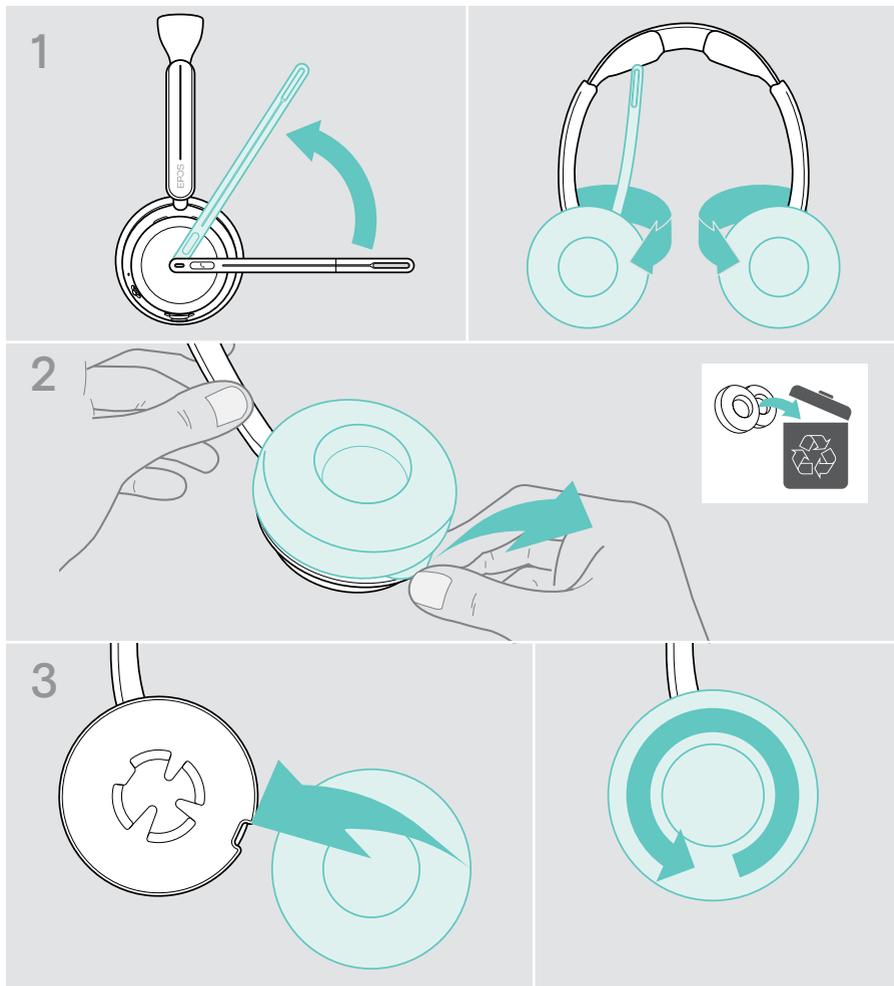

更新固件

您可以使用免费的 **EPOS Connect** 软件来更新耳机和适配器固件 (参见第19页)。

- > 将 USB 线缆连接到耳机和电脑。
将 Power (电源) 滑块移至中心, 以开启耳机。
或
- > 将适配器插入电脑的 USB 端口。LED 闪烁蓝光。
- > 启动 **EPOS Connect**。
如果有可用的新固件, 该软件将指导您完成更新过程。

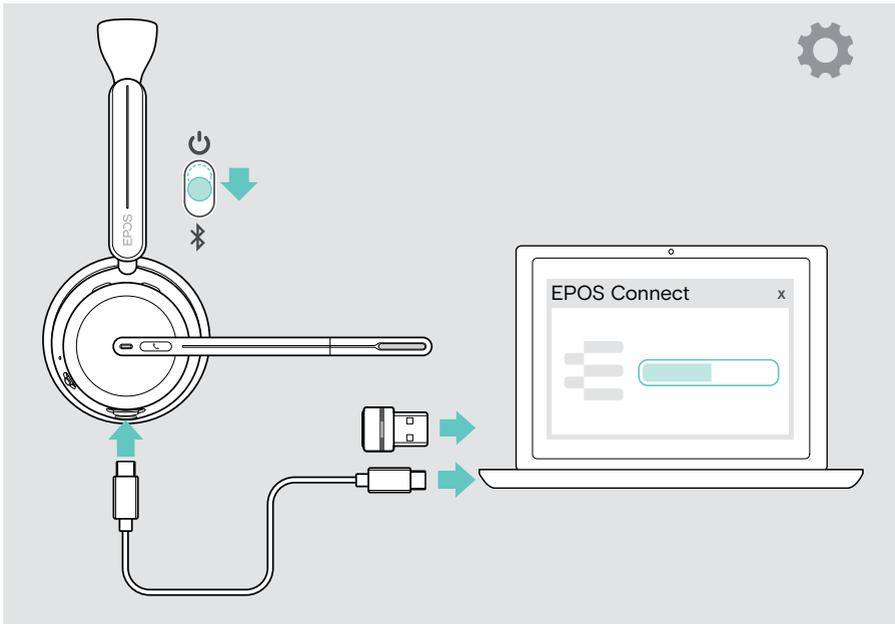

如果出现问题...



通过软件可以激活/禁用或调整许多功能：

> 在EPOS Connect中检查设置。

问题	可能的原因	解决方案	页数
耳机无法开启	可充电电池的电量已耗尽	> 为耳机电池充电。充电时，请将耳机与 USB 线缆配合使用。	42
耳机关闭，但按钮处于开启位置	电池省电模式：耳机在 2 小时或 6 小时后关闭(无音频信号；未佩戴 + 通过 EPOS Connect 设置)	> 重新关闭并开启耳机。	23
			22
无法开启主动降噪 (ANC)	可充电电池的电量已耗尽	> 为耳机电池充电。充电时，请将耳机与 USB 线缆配合使用。	42
	耳机关闭	> 开启耳机。	22
没有音频信号或掉线	耳机未与蓝牙设备或适配器配对	> 配对耳机。	16
	音量调得过低	> 在通话、流媒体或连接的设备上增加耳机的音量。	24
	耳机或连接的设备已关闭	> 开启耳机或设备。	22
	未完全插入 USB 线缆插头	> 重新插入插头。	18
无法通过蓝牙连接耳机	耳机未配对	> 配对耳机。	16
	连接设备上的蓝牙已停用	> 激活蓝牙。	-
	未插入适配器	> 将适配器连接到电脑。	15
发出蜂鸣信号声，而非语音提示	语音提示已禁用	> 通过 EPOS Connect 启用语音提示。	48
语音提示音量过高或过低	语音提示音量调节得过高或过低	> 在空闲模式下增加耳机的音量(无通话或音频流媒体)。	24
立体声镜像	耳机佩戴侧已互换	> 通过 EPOS Connect 更改佩戴侧设置。	21
您听到自己的声音太响	侧音调节得过高	> 通过 EPOS Connect 更改侧音设置。	47
耳机不响应“Smart Pause 智能暂停”姿势	“Smart Pause 智能暂停”已禁用	> 通过 EPOS Connect 激活“Smart Pause 智能暂停”。	46
	“Smart Pause”可能与您的媒体播放器不兼容	> 尝试使用其他媒体播放器或流媒体应用程序。	-


问题	可能的原因	解决方案	页数
Microsoft Teams 无法工作	适配器或 Microsoft Teams 受到干扰	> 拔出适配器, 然后再次插入。	-
		> 在您的设备上重新启动 Teams。	-
适配器不起作用	适配器已插入显示器 USB 端口	> 将适配器连接到电脑。	15
笔记本电脑屏幕关闭	有些笔记本电脑会记录磁铁并关闭屏幕	> 请勿将耳机挂在笔记本屏幕顶部, 因为它的头带中含有磁铁。	-
耳机或适配器对任何按键操作均无反应	软件或硬件问题	> 关闭耳机并等待 10 秒钟。	42
		> 重新开启耳机。	22
		> 拔出适配器, 然后再次插入。	15
		> 清除耳机的配对列表。	58
		> 清除适配器的配对列表。	59
		> 将耳机重置为出厂默认设置。	58

如果出现此处未列出的问题, 或者采用建议的解决方案仍然无法解决问题, 请联系当地 EPOS 的合作伙伴以寻求帮助。

如需寻找您所在国家的 EPOS 合作伙伴, 请访问 eposaudio.com。

清除耳机的配对列表

- > 使用 EPOS Connect 重置耳机。
或
- > 将 Power (电源) 滑块移至中心, 以开启耳机。LED 闪烁绿光 3 次。
- > 朝蓝牙图标方向移动电源滑块并保持, 直到 LED 闪烁 3 次。配对列表已清除。耳机尝试与蓝牙设备配对 (请参阅第16页)。

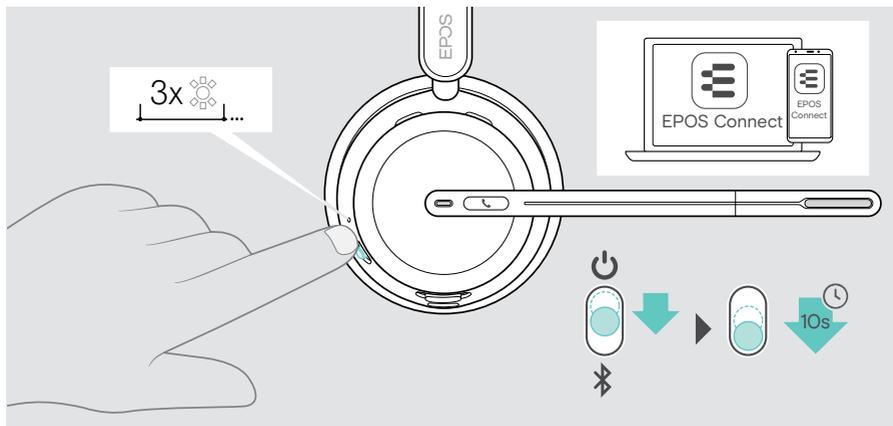


恢复出厂默认设置 (重置)






清除适配器的配对列表

- 1 将适配器插入电脑的 USB 端口。
- 2 长按按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。
- 3 双击适配器的按钮。
LED 呈紫色闪烁 3 次。配对列表已清除。适配器搜索要配对的蓝牙设备 (请参阅第 51 页)。

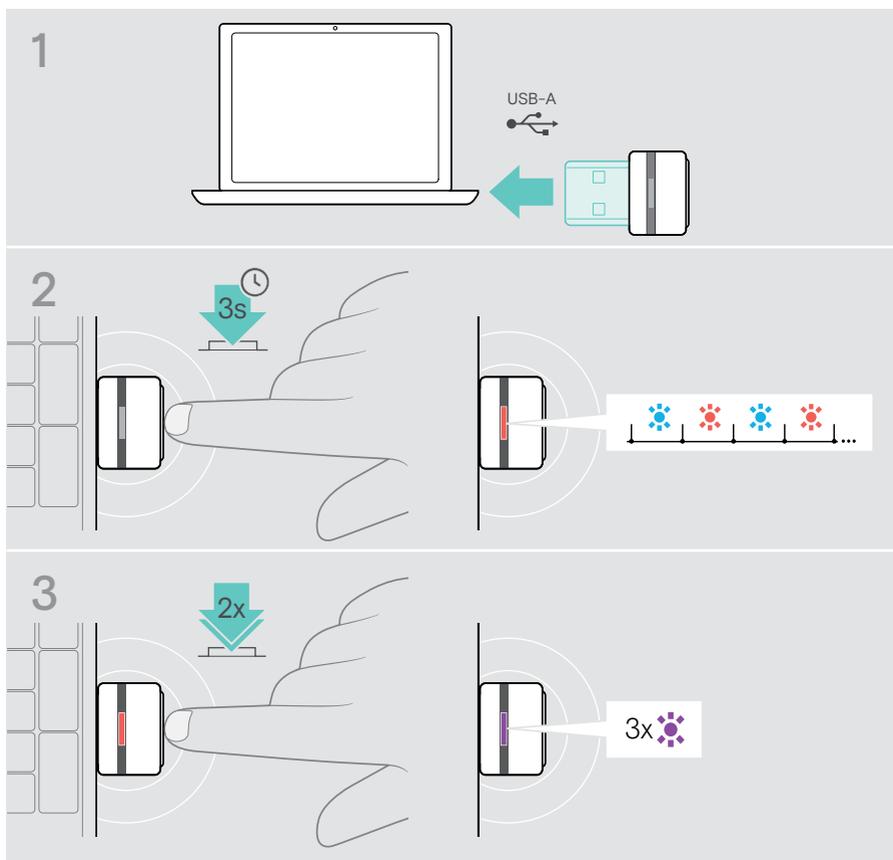

EPOS

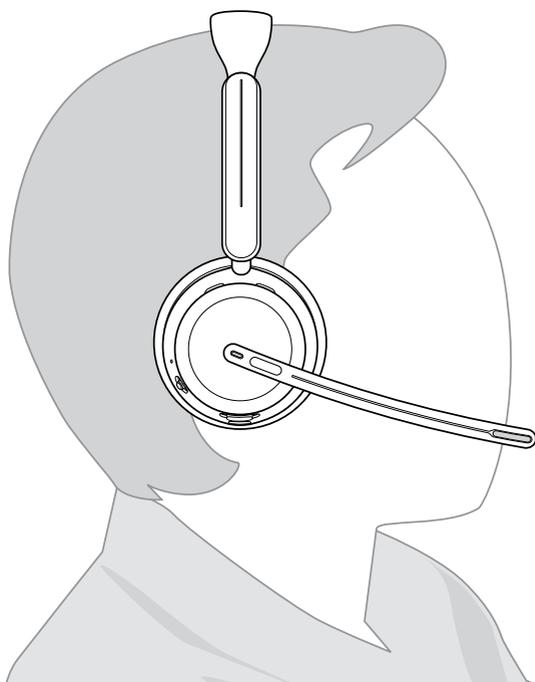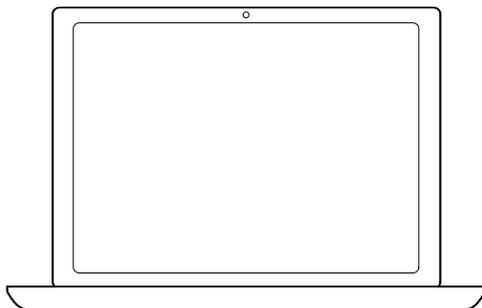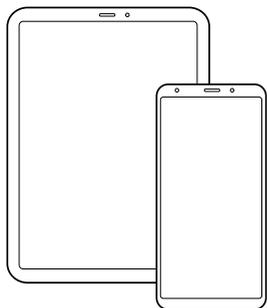

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

eposaudio.com

Publ. 10/23, A02