

智能影像與音訊 沉浸感十足

AVer VC520 Pro3

中大型會議室的專業視訊方案



產品規格

鏡頭

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、超 FHD 影像
- 解析度：(16:9) 1920 x 1080, 1280 x 720 at 60, 30, 15fps; 1600 x 900, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180 at 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 at 30, 15fps
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- Smart Composition 智能構圖：智能偵測會議人員並個別框選放大並列於畫面
- 創新的預設點追蹤：根據預設範圍追蹤演示者
- 寬廣動態 (WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：36* 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角/水平/垂直)：80.5°/ 72.8°/ 44.1°
- 鏡頭焦距：3.9 mm (廣角端) ~ 46.8 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#：1.6 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、白平衡：透過 PTZApp2 調整
- 最短對焦距離：1 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料

* 請使用PTZApp 2設定36倍總變焦

馬達驅動電動平移、傾斜

- 平移：±170°
- 傾斜：+90° (上) -30° (下)
- 10 個攝影機預設點 (遙控器直接設定)
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV, YUY2, MJPEG
- 網路影像串流格式: H.264
- 網路串流：RTSP, RTMP

連接孔埠

- 12V/5A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭
(輸出：連接 VISCA 控制面板；輸入：串接多支攝影機)
- USB 3.1 Type-B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)
- HDMI 1.4 埠

*備有 RJ45 插孔以供揚聲器連接。
如果您有任何問題，請隨時與我們的技術支援團隊聯繫。

USB

- 3.1 Gen 1 Type-B，向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1
- UAC (USB audio class) 1.0

控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/ Pelco-P / Pelco-D via RS232 (128 preset points via VISCA command)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機控制網頁（僅支援 Chrome，不支援 IE 瀏覽器）

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架（選購品）
- 吸頂式掛架（選購品）

系統要求

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 10.4 or later
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 處理器
- 4 GB RAM或以上
- USB 3.1埠，向後相容USB2.0埠

IP 網頁瀏覽器規格要求

- Chrome: Version 76.x 或更新版本
- Firefox: Version 69 或更新版本
- IE: 不支援

免費加值軟體 (支援For Windows® and Mac® computers)

EZManager 2：攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體 / 軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機

PTZApp 2

- Smart gallery*/ 虛擬相機功能 (Virtual USB streaming) / Preset Link
- 支援虛擬攝影機功能*
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

EZLive

- 影片錄製 / 照片拍攝 / 會議畫面註記 / 白板功能

* 將於後續更新時支援

喇叭麥克風

- 回音消除功能
- 進階噪音抑制
- 2 組單指向性麥克風
- 3.5mm 音源輸入音源線可連接智慧型手機和 PC 等行動裝置作為喇叭麥克風
- 3.5mm 音源輸出
- 揚聲器：6W，最高輸出 90dB SPL (0.5米)
- 觸控式面板設計，可調整音量、靜音、接聽、撥號、結束通話
- 將電話與USB合併成一通電話
- Kensington 安全鎖孔

聲音格式

- AAC-LC
- 網路串流：RTSP, RTMP

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
- 連接埠: 12V, 5A

外觀尺寸

- 包裝尺寸：259 x 259 x 349 mm
- 包裝重量：5.805 kg
- 攝影機本體：182 x 142.7 x 153 mm/1.47 kg
- 喇叭麥克風本體：220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

包裝內容

- VC520 Pro3 鏡頭本體
- VC520 Pro3 喇叭麥克風本體
- 遙控器
- 電源供應器
- 電源線 (1.8米)
- USB 2.0, type-B to type-A 連接線 (5米)
- 喇叭麥克風線 (10米)
- 3.5mm 音源線 (0.9米)
- 安裝指南 QR code
- 壁掛支架
- ¼"三角架螺絲

選購配件

- Mini DIN8 轉 D-SUB9 RS232 轉接頭
- 延伸用喇叭麥克風 (最多再串2顆)
- 延伸用麥克風 (最多串4顆)
- 可折疊式電視掛架
- USB 3.1 光纖延長線 10米/20米/30米
- USB 3.1 type-B to type-A 連接線 3米
- 吸頂式掛架

環境資料

- 操作溫度：0°C ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20°C ~ 60%
- 儲存濕度：20% ~ 80%

產品外觀

正面



- 1 LED狀態指示燈
- 2 IR感應器

背面



- 1 乙太網路埠
- 2 HDMI 輸出埠 (接電視)
- 3 RS-232 輸入/輸出連接埠
- 4 USB 3.1 Type-B 連接埠
- 5 鏡頭連接埠 (藍色纜線)
- 6 DC 12V 電源插孔

保固

- 攝影機和喇叭麥克風：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit


** 產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀

正面



背面

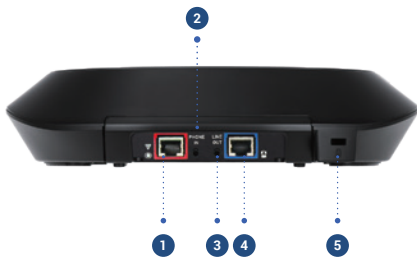

- 1 喇叭麥克風連接埠
(可連接延伸喇叭麥克風/紅色接頭)
- 2 音源輸入埠
- 3 音源輸出埠
- 4 鏡頭連接埠 (藍色纜線)
- 5 Kensington 防盜孔